


NACHI 6260参数

|        |          |        |       |      |
|--------|----------|--------|-------|------|
| 外形尺寸   | d        | 300    | mm    | 内径   |
|        | D        | 540    | mm    | 外径   |
|        | B        | 85     | mm    | 宽度   |
|        | r        | 5~8    | mm    | 轴向   |
|        | r        | 5~10   | mm    | 轴向   |
| 安装尺寸   | da (min) | 322    | mm    | (最小) |
|        | Da (max) | 518    | mm    | (最大) |
|        | ra (max) | 4      | mm    | (最大) |
| 重量     | Mass     | 88600  | g     | 重量   |
| 基本额定载荷 | Cr       | 465000 | N     | 动载荷  |
|        | Cor      | 670000 | N     | 静载荷  |
| 极限速度   | Grease   | 950    | r/min | 脂润滑  |
|        | Oil      | 1200   | r/min | 油润滑  |

NACHI 6260图片

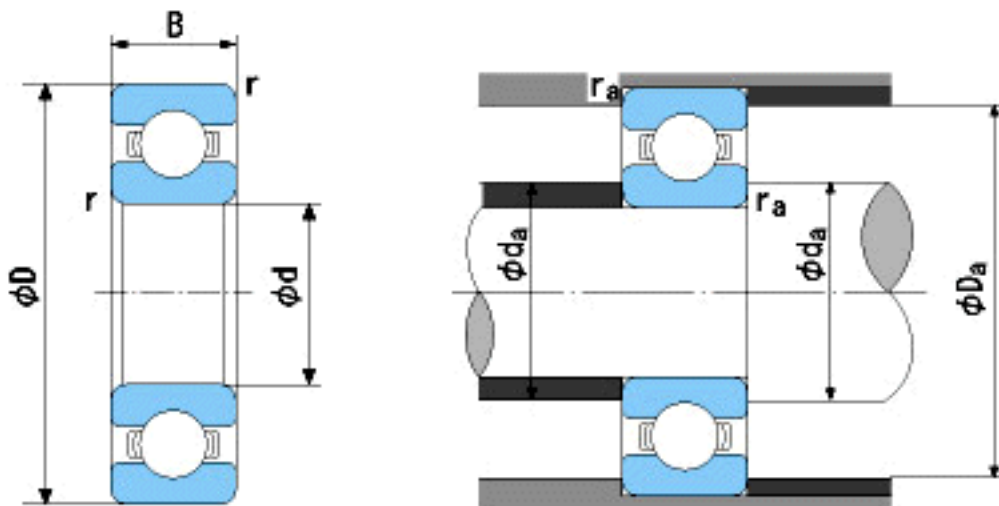

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b97ec477.html>