


### SKF OKC 440参数

轴直径	$d_a$	440	mm	-
主要尺寸	D	710	mm	-
	A	1098	mm	-
	$A_1$	1040	mm	-
	$A_2$	470	mm	-
	$A_3$	30	mm	-
	$A_4$	27	mm	-
	$\Delta$	0.69	mm	-
	CG	634.3	mm	-
重量	重量	1960000	g	-
质量惯性矩	质量惯性矩	169.5	$\text{kgm}^2$	-
扭矩	扭矩	2220	kNm	-
型号	最大	OKC 440	-	-


### SKF OKC 440图片

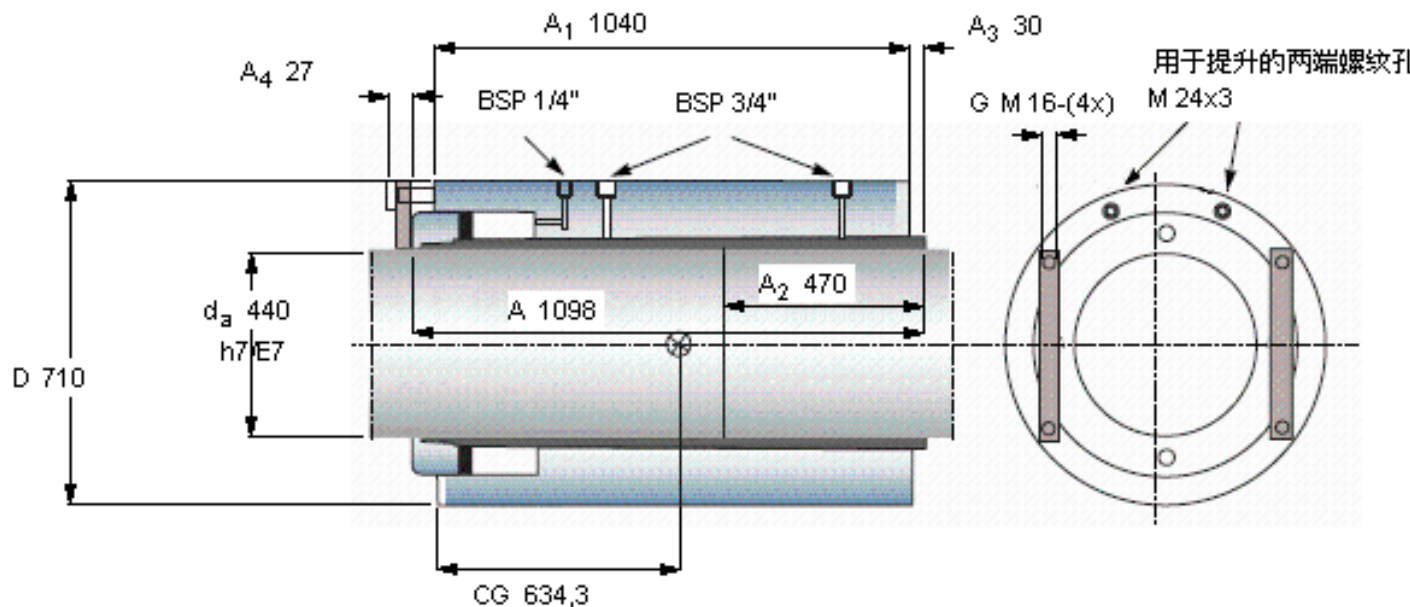

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足  $\Delta$  要求的情况下， $A_3$  的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔  
也请参阅“安装与拆卸”章节

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/bb575e98.html>

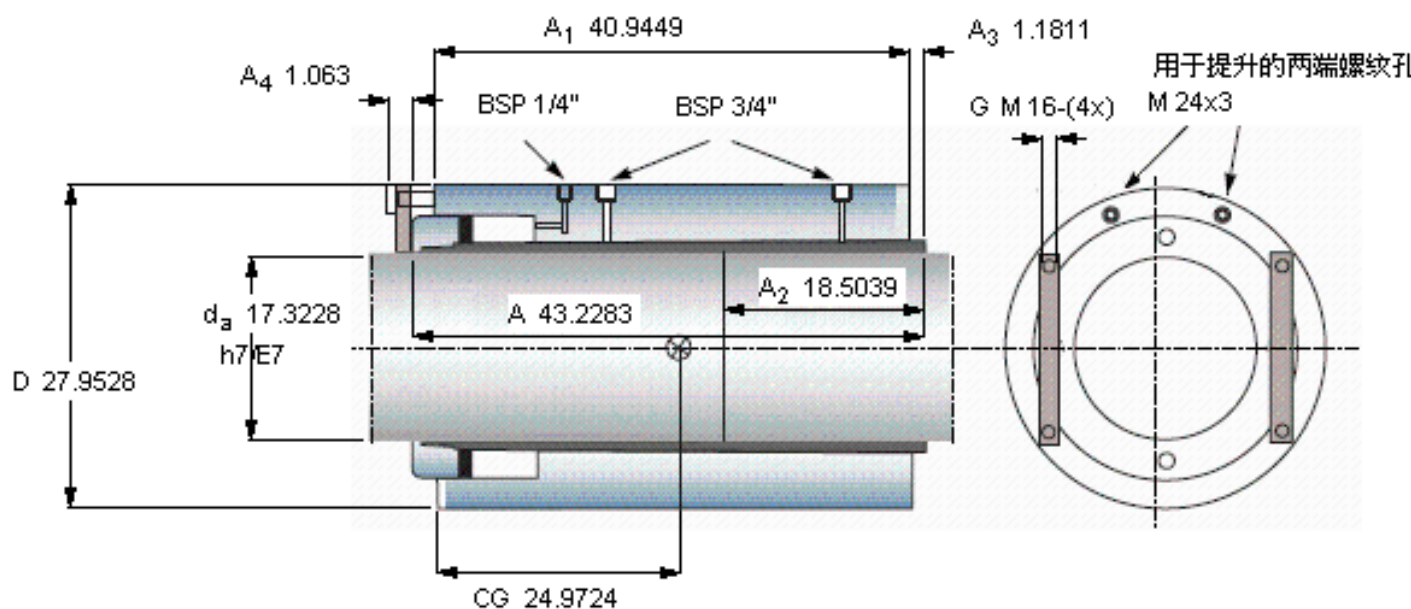

例如，中间直径的轴联轴器为指定的 OKC 148

在满足  $\Delta$  要求的情况下， $A_3$  的值可能或大或小，取决于如何利用联轴器座的公差和联轴器孔  
也请参阅“安装与拆卸”章节