



TIMKEN 17580/17520-B参数


轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TSF		-
尺寸	Cone (Inner)	17580		内圈
	Cup (Outer)	17520-B		外圈
额定载荷	d	15.875	mm	内径
	D	42.926	mm	外径
	T1	6.35	mm	宽度
	C1	31448.9	N	一百万转动态径向载荷
	C90	8140.25	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	4626.15	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	29180.3	N	静态额定载荷
	$K = 0.39 / \tan$ (contact angle)	1.76		系数
	$e = 1.5 * \tan$ (contact angle)	0.33		系数
	$Y = 0.4 / \tan$ (contact angle)	1.81		系数
几何结构系数	Cg	0.0423		几何系数
尺寸	B	16.67	mm	内圈宽度
	R	1.524	mm	最大轴肩倒角半径
	db	23.114	mm	轴肩直径
	da	21.082	mm	轴肩直径
	Aa	0.508	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	2.032	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	13.495	mm	外圈宽度
	r	1.524	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Da	40.386	mm	轴承座挡肩直径
	Db	36.576	mm	轴承座挡肩直径
	D1	45.9359	mm	外圈法兰外径
	C2	3.175	mm	法兰宽度

	a	-5.842	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	131.54	g	-

TIMKEN 17580/17520-B图片

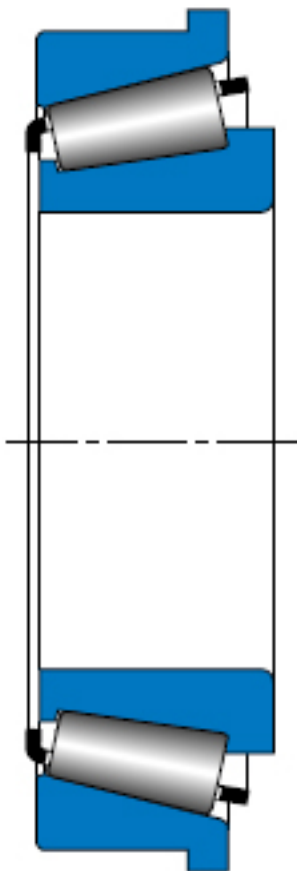

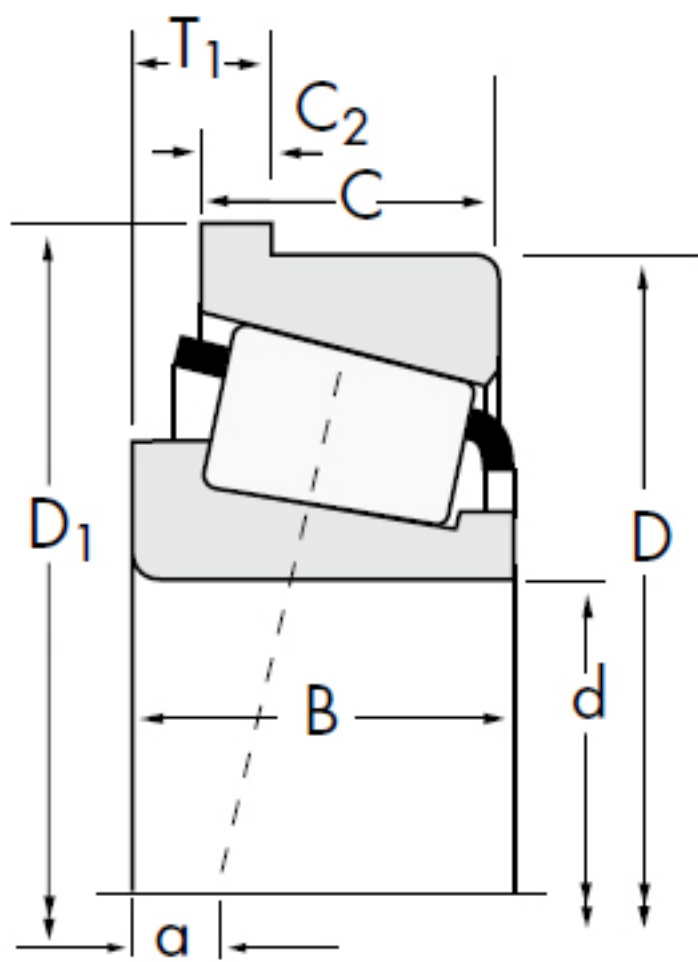

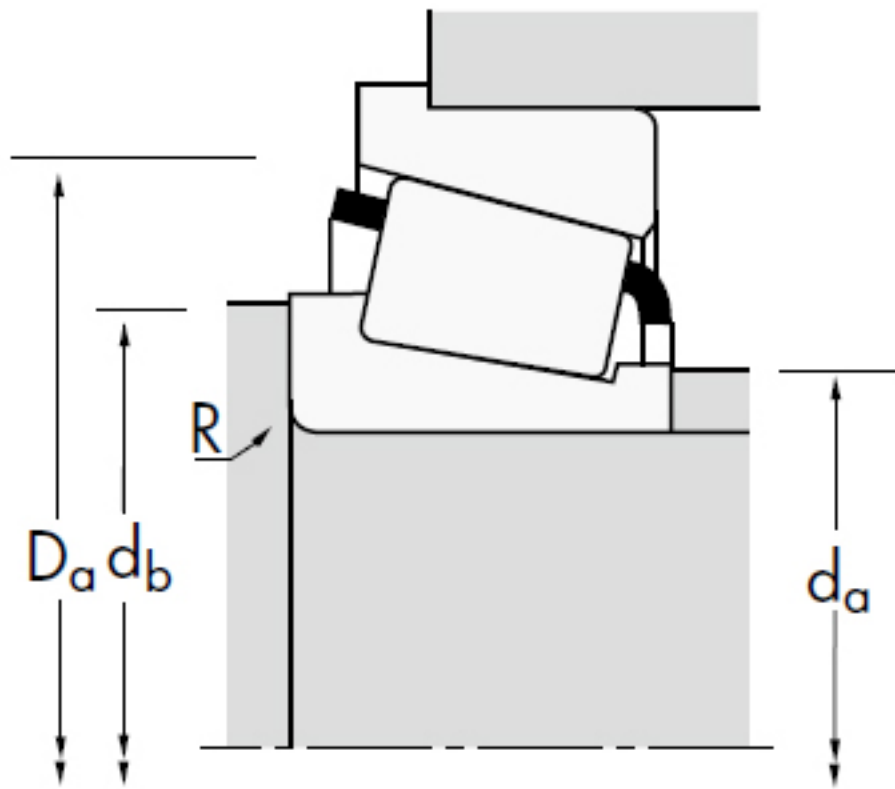

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c02de578.html>

