


NSK FCJB-12参数

| | | | | | |
|---------|--------|---------|-------|--------|------|
| 型号 | 型号 | FCJB-12 | | - | |
| 外形尺寸 | D | 12 | mm | 外径 | |
| | C | 8 | mm | 宽度 | |
| | SD | 4 | mm | 外径 | |
| 尺寸 | G | M4x0.7 | mm | 螺栓 | |
| | G1 | 6 | mm | - | |
| | B1 | 20 | mm | - | |
| | B2 | 11.0 | mm | - | |
| | B3 | | mm | - | |
| | M2 | | mm | - | |
| | M1 | | mm | - | |
| | R | 0.3 | mm | (最小) | |
| | 基本额定载荷 | CR | 1970 | N | 动载荷 |
| | 极限载荷 | PMAX | 1050 | N | 极限载荷 |
| 滚轮极限载荷 | LTL | 1860 | N | 滚轮极限载荷 | |
| 重量 | MASS | 8 | g | 重量 | |
| 六角形孔的尺寸 | X | 2.5 | mm | 双边距离 | |
| 偏心轴衬尺寸 | B4 | 0.0 | mm | - | |
| | SD1 | | mm | - | |
| | E | 0.0 | mm | - | |
| 挡肩尺寸 | F | 9.0 | mm | (最小) | |
| 拧紧力矩 | TT | 64 | n. cm | (最大) | |

NSK FCJB-12图片



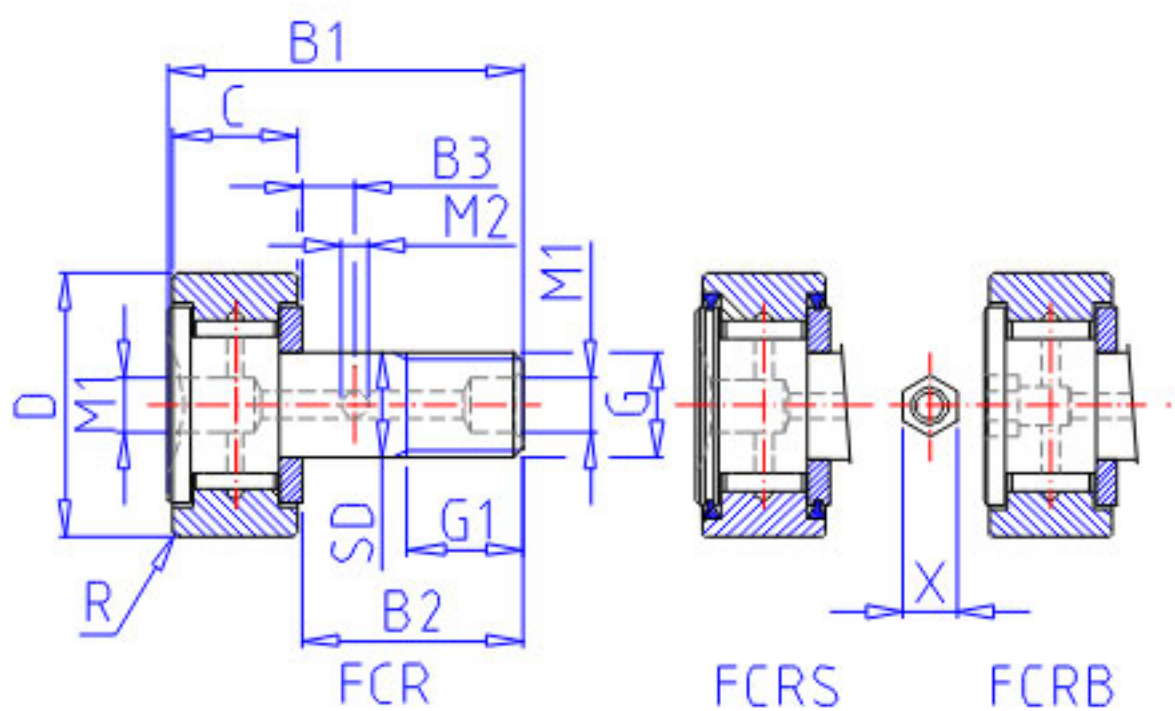

FCRE

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c761cd0e.html>

