


IKO NATA 5908参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------|----|-------|
| 轴径 | STDRT | 40 | mm | 轴径 |
| 型号 | ORDER | NATA 5908 | | 型号 |
| 重量 | MASS | 355.0 | g | 重量 |
| 主要尺寸 | SD | 40 | mm | 内径 |
| | D | 62 | mm | 外径 |
| | C | 30 | mm | 宽度 |
| | SR | 0.6 | mm | (最小) |
| 安装尺寸 | FW | 48 | mm | 内径 |
| | SDA | 44 | mm | (最小) |
| | DA | 58 | mm | (最大) |
| 主要尺寸 | L | 15.800 | mm | 宽度 |
| 基本额定载荷 | CR | 30600 | N | 轴向动载荷 |
| | CA | 5350 | N | 径向动载荷 |
| | COR | 60400 | N | 轴向静载荷 |
| | COA | 11800 | N | 径向静载荷 |

IKO NATA 5908图片

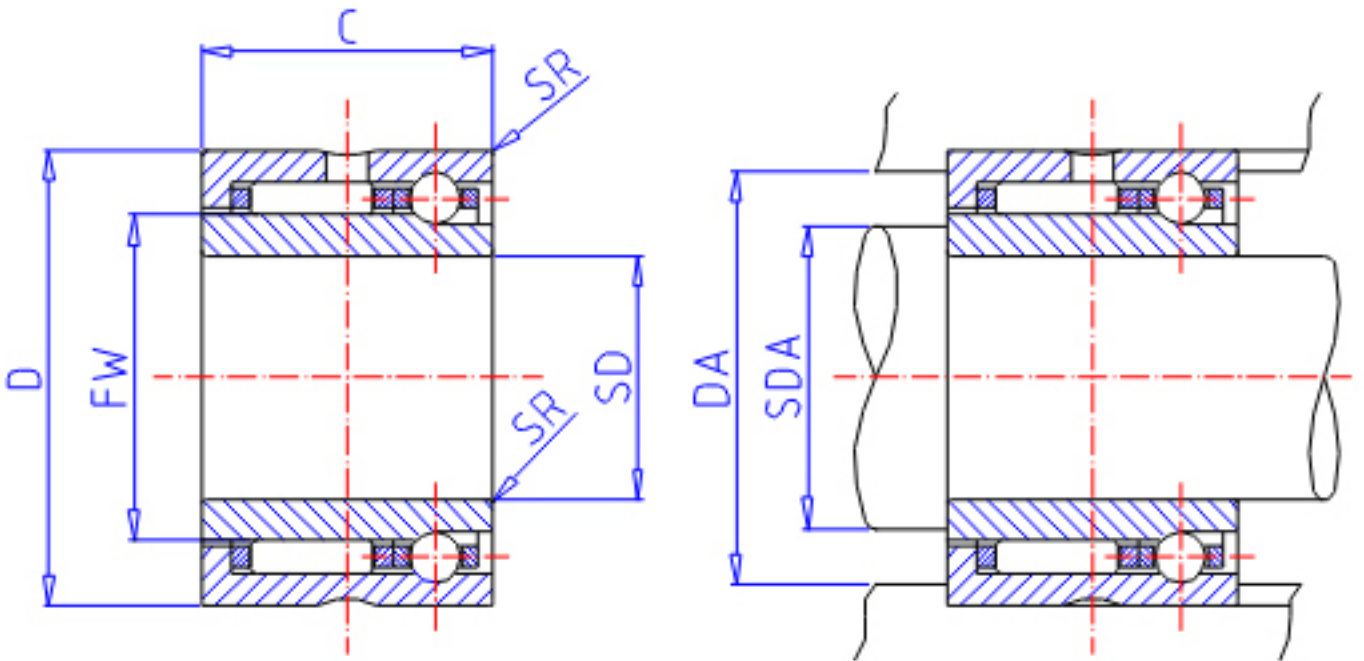

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/c99e9918.html>

