


NACHI 6903NKE参数

| | | | | |
|--------|----------|---------|-------|------|
| 外形尺寸 | d | 17 | mm | 内径 |
| | D | 30 | mm | 外径 |
| | B | 7 | mm | 宽度 |
| | r | 0.3~0.6 | mm | 轴向 |
| | r | 0.3~1 | mm | 径向 |
| 安装尺寸 | da (min) | 19 | mm | (最小) |
| | Da (max) | 28 | mm | (最大) |
| | ra (max) | 0.3 | mm | (最大) |
| 重量 | Mass | 18 | g | 重量 |
| 基本额定载荷 | Cr | 4600 | N | 动载荷 |
| | Cor | 2550 | N | 静载荷 |
| 极限速度 | Grease | 24000 | r/min | 脂润滑 |
| | Oil | 29000 | r/min | 油润滑 |

NACHI 6903NKE图片

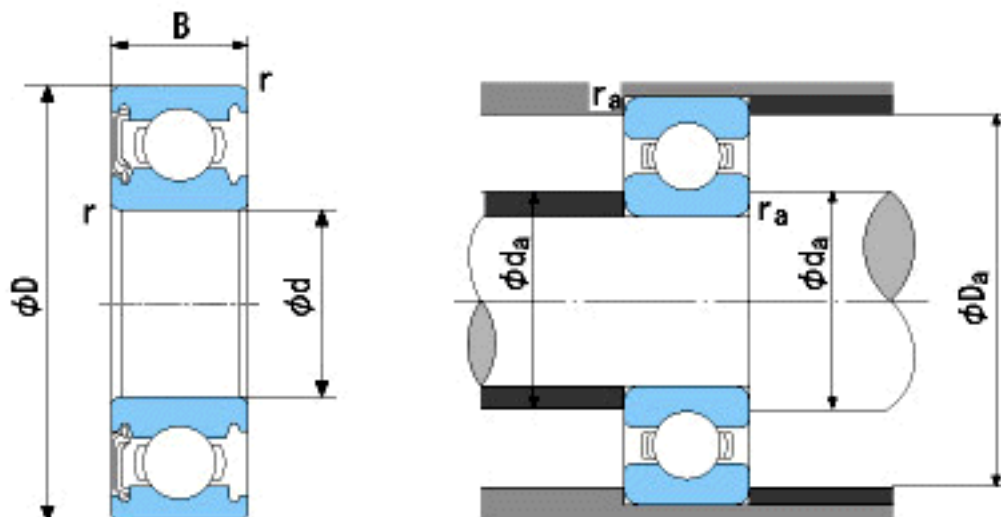

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cc6ab3ff.html>