


NTN 32217U参数

主要尺寸	SD	85	mm	-
	D	150	mm	外径
	T	38.50	mm	宽度
	B	36.0	mm	宽度
	C	30.0	mm	宽度
	R	2.5	mm	(最小)
	R1	2.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	32217U	
基本额定载荷	CR	224000	N	动载荷
	COR	300000	N	静载荷
	CRF	22 900	kgf	动载荷
	CORF	30 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 400	r/min	脂润滑
	LSO	3 200	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3EC		-
作用点	A	33.5	mm	-
重量	MASS	2750	g	重量
安装尺寸	DA1	97	mm	(最小)
	DB1	96	mm	(最大)
	DA	140	mm	(最大)
	DA2	130	mm	(最小)
	DB	142		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	8.5	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
R1AS	2	mm	(最大)	
常数	E	0.42		-
轴向载荷系数	Y2	1.43		-
	Y0	0.79		-

NTN 32217U图片

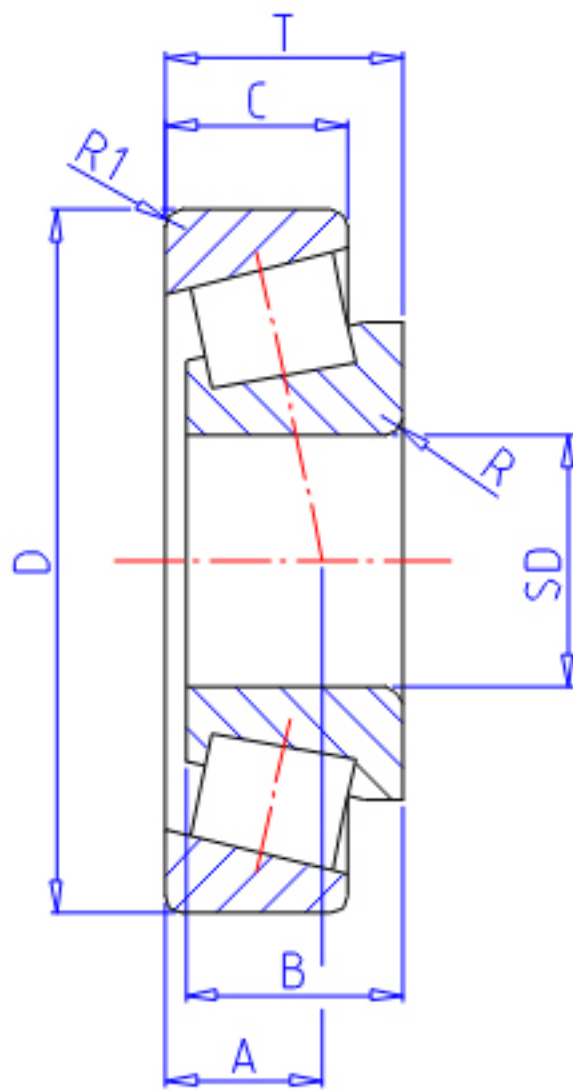

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cf22cf05.html>

