


NTN 4T-30308C参数

主要尺寸	SD	40	mm	-
	D	90	mm	外径
	T	25.25	mm	宽度
	B	23.0	mm	宽度
	C	19.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30308C	
基本额定载荷	CR	83000	N	动载荷
	COR	87000	N	静载荷
	CRF	8 450	kgf	动载荷
	CORF	8 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 200	r/min	脂润滑
	LSO	5 600	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	0		-
作用点	A	23.0	mm	-
重量	MASS	730	g	重量
安装尺寸	DA1	50	mm	(最小)
	DB1	50	mm	(最大)
	DA	80	mm	(最大)
	DA2	72	mm	(最小)
	DB	85.5		-
	SA	3.5	mm	(最小)
	SB	6	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.55		-
轴向载荷系数	Y2	1.1		-
	Y0	0.6		-

NTN 4T-30308C图片

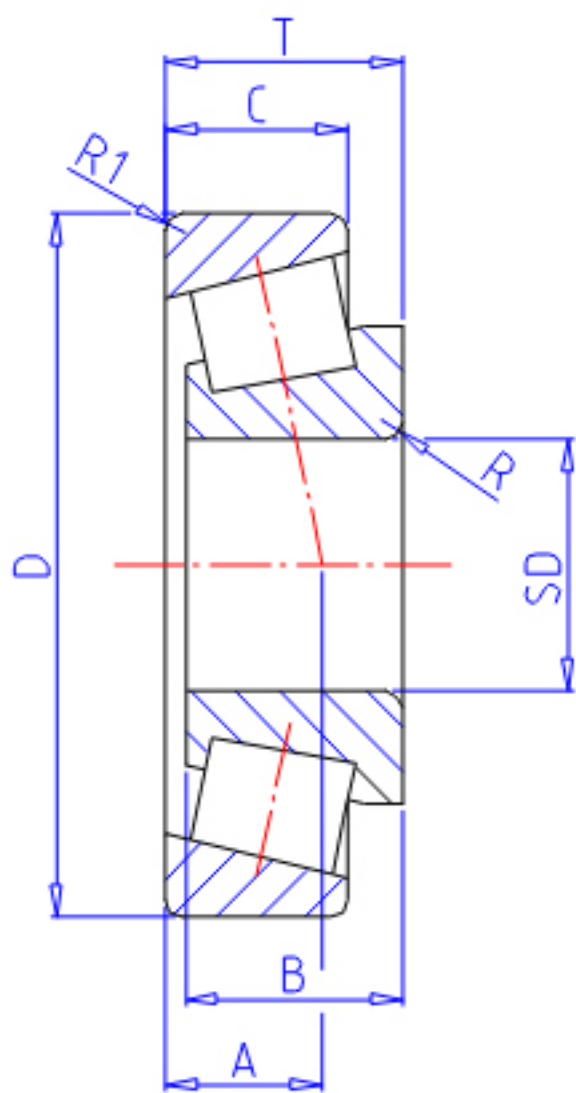

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cfc45d50.html>

