


NTN 4T-30206参数

主要尺寸	SD	30	mm	-
	D	62	mm	外径
	T	17.25	mm	宽度
	B	16.0	mm	宽度
	C	14.0	mm	宽度
	R	1.0	mm	(最小)
	R1	1.0	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-30206	
基本额定载荷	CR	43500	N	动载荷
	COR	48000	N	静载荷
	CRF	4 450	kgf	动载荷
	CORF	4 900	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 300	r/min	脂润滑
	LSO	8 400	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DB		-
作用点	A	13.5	mm	-
重量	MASS	240	g	重量
安装尺寸	DA1	35.5	mm	(最小)
	DB1	37	mm	(最大)
	DA	56.5	mm	(最大)
	DA2	53	mm	(最小)
	DB	57		-
	SA	2	mm	(最小)
	SB	3	mm	(最小)
	RAS	1	mm	(最大)
	R1AS	1	mm	(最大)
常数	E	0.37		-
轴向载荷系数	Y2	1.6		-
	Y0	0.88		-

NTN 4T-30206图片

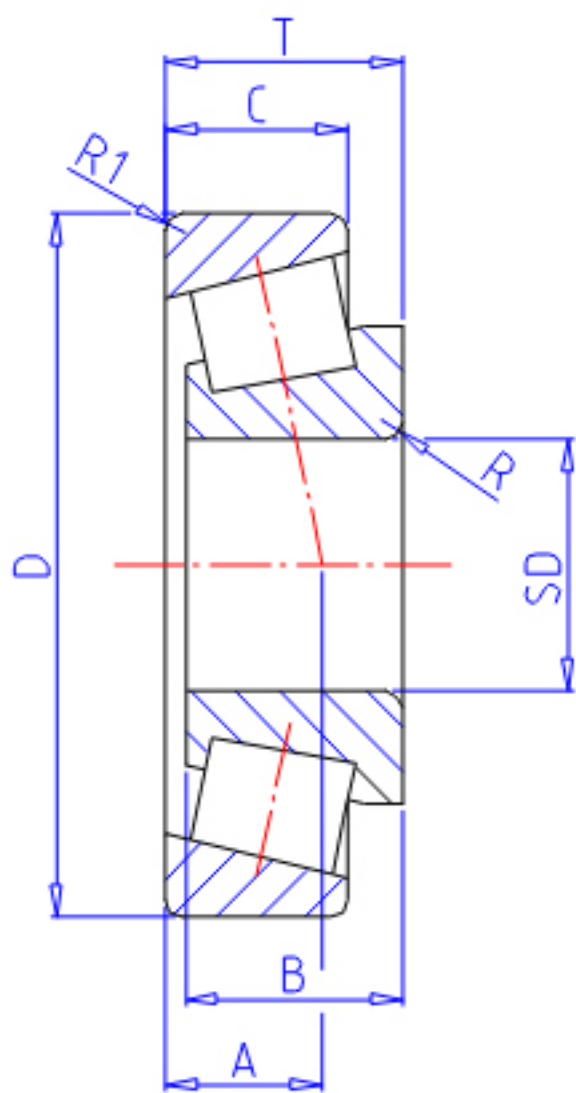

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/d3d8485c.html>

