


SKF ECCN 030 R参数


轴直径	最小	14	mm	-
	最大	39	mm	-
扭矩	最大	0.047	kNm	-
	最大	4100	r/min	-
重量	重量	1000	g	-
主要尺寸	A	111	mm	-
	B_W	105	mm	-
	B_C	70	mm	-
	E	33	mm	-
型号	型号	ECCN 030 R	-	-

SKF ECCN 030 R图片

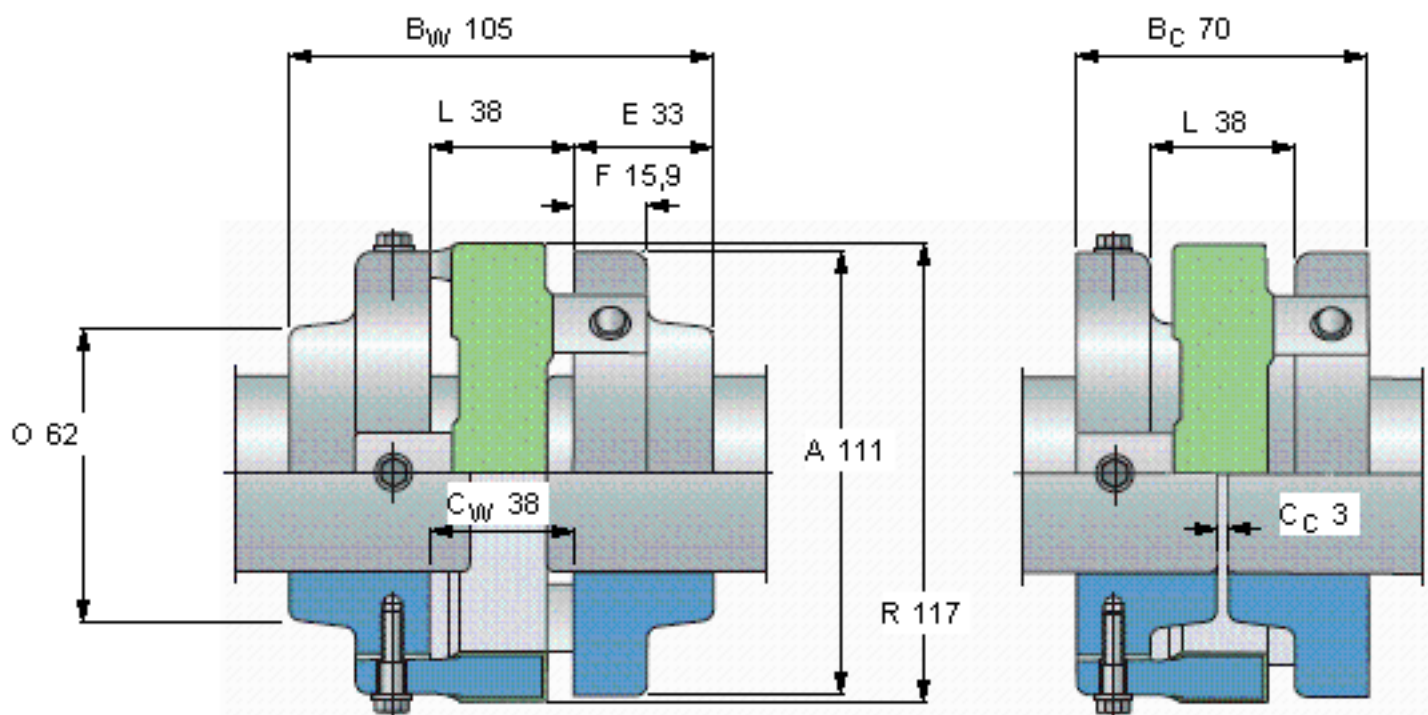

两个轮毂均已换向

符合 SMS 2305/DIN 6885/1 标准的键槽的有效最大轴直径
如需更快的速度，请联系 SKF
型号中的后缀 R 表示预钻的轴孔。对于已做好的轴孔，
应用后缀 F 与所需的尺寸和孔及键槽的公差来替换后缀 R

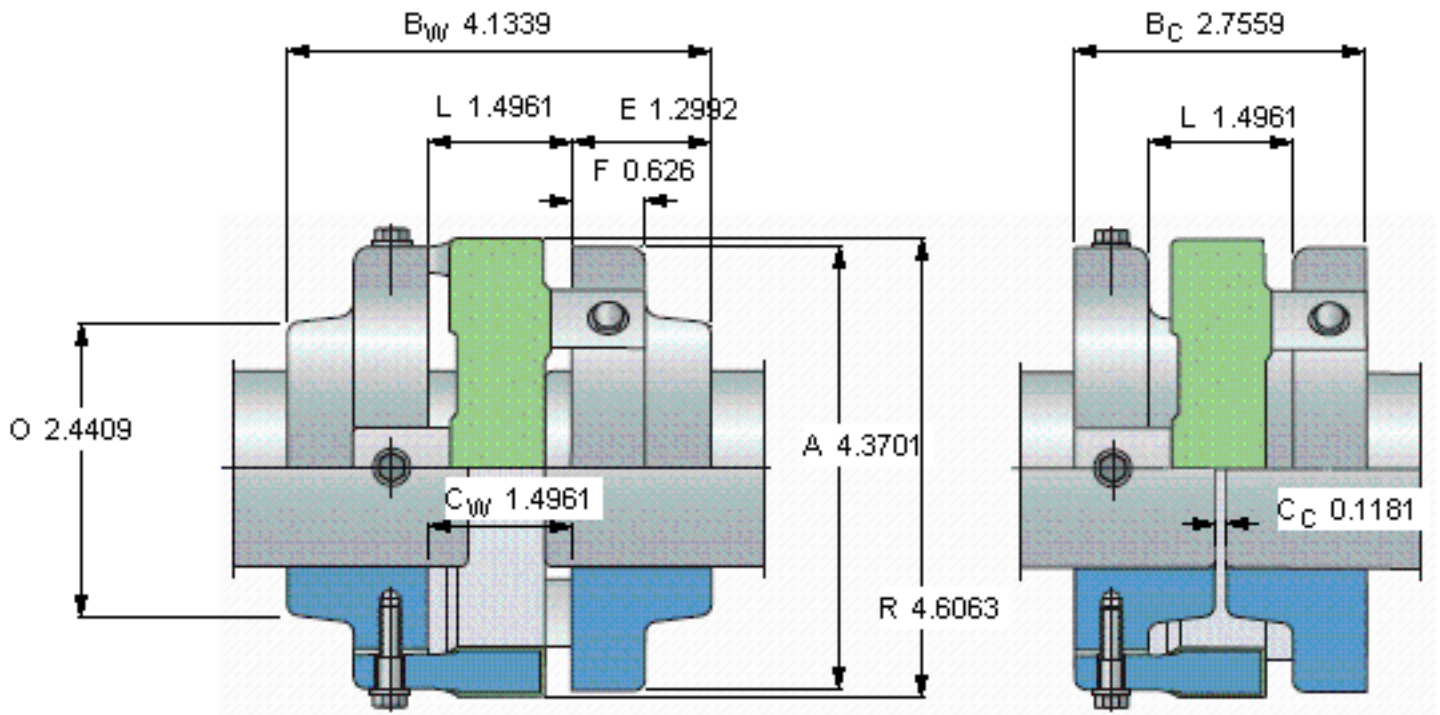

两个轮毂均已换向

符合 SMS 2305/DIN 6885/1 标准的键槽的有效最大轴直径
 如需更快的速度，请联系 SKF
 型号中的后缀 R 表示预钻的轴孔。对于已做好的轴孔，
 应用后缀 F 与所需的尺寸和孔及键槽的公差来替换后缀 R

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/d43dbca3.html>