


### SKF 708 CE/P4A参数

主要尺寸	d	8	mm	-
	D	22	mm	-
	B	7	mm	-
基本额定载荷	C	2340	N	动载荷
	$C_0$	800	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	34	N	-
可达转速	Grease	109000	r/min	-
	Oil-air	165000	r/min	-
重量	重量	12	g	-
型号	型号	708 CE/P4A	-	-

### SKF 708 CE/P4A图片

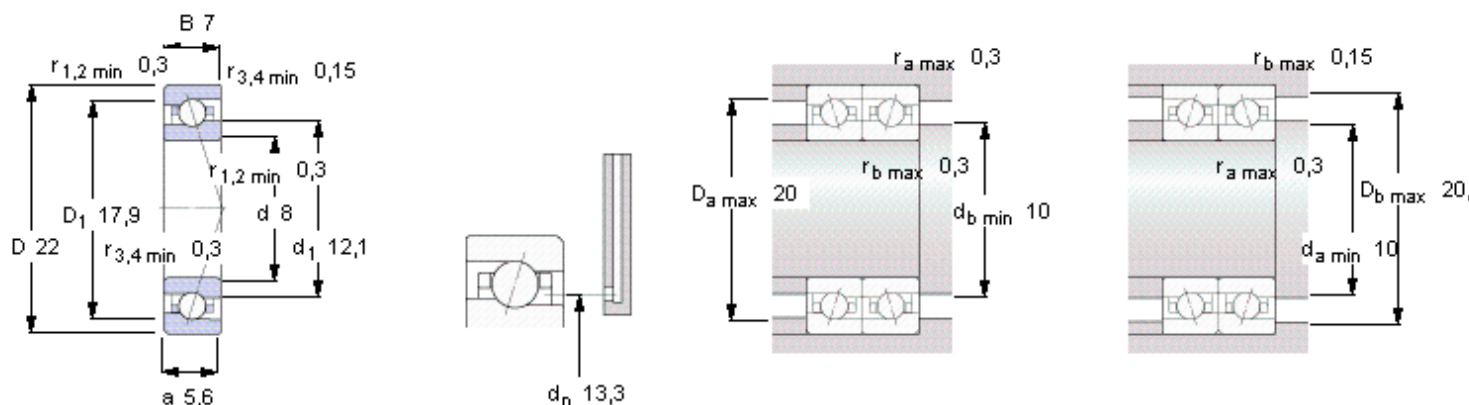

**Ball diameter** 3,969  
**Number of balls** 8

**未安装时的预载荷 [N]**  
背对背配置，面对面配置  
预载荷等级

A	B	C	D
15	35	75	-

**Static axial stiffness [N/ $\mu$ m]**  
(guideline value)





预载荷等级			
A	B	C	D
10	14	20	-

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**  
 $G_{ref}$  0,17

**计算系数**  
**for equivalent bearing load**  
 $f_0$  6,6

**for preload in mounted bearing sets**  
 $f$  1,02  
 $f_1$  1  
 $f_{2A}$  1  
 $f_{2B}$  1,03  
 $f_{2C}$  1,05  
 $f_{2D}$  -  
 $f_{HC}$  1

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/decc3cdf.html>

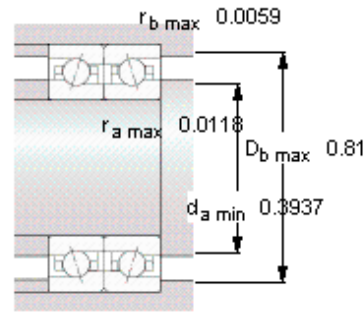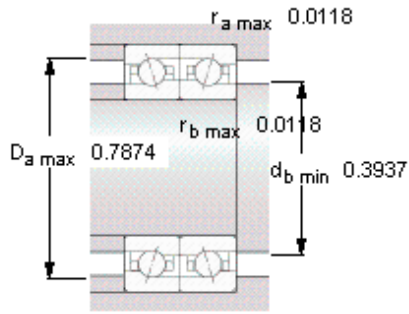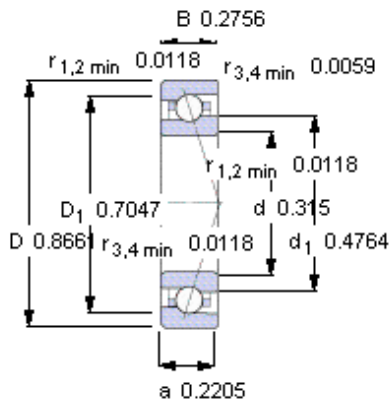

**Ball diameter** 3,969  
**Number of balls** 8

**未安装时的预载荷 [N]**  
 背对背配置，面对面配置  
 预载荷等级

A	B	C	D
15	35	75	-

**Static axial stiffness [N/μm]**  
 (guideline value)

预载荷等级

A	B	C	D
10	14	20	-

**Reference grease quantity [cm<sup>3</sup>]**  
 G<sub>ref</sub> 0,17

**计算系数**  
**for equivalent bearing load**  
 f<sub>0</sub> 6,6

**for preload in mounted bearing sets**  
 f 1,02  
 f<sub>1</sub> 1  
 f<sub>2A</sub> 1  
 f<sub>2B</sub> 1,03  
 f<sub>2C</sub> 1,05  
 f<sub>2D</sub> -  
 f<sub>HC</sub> 1