


SKF KRV 47 PPA参数

| | | | | |
|--------|----------|------------|-------|-----|
| 主要尺寸 | D | 47 | mm | - |
| | d | 20 | mm | - |
| | B | 66 | mm | - |
| | C | 24 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 19400 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 41500 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 5000 | N | - |
| 最大径向载荷 | F_r | 30500 | N | - |
| | F_{0r} | 43000 | N | - |
| 极限转速 | 极限转速 | 1900 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 390 | g | - |
| 型号 | 型号 | KRV 47 PPA | - | - |

SKF KRV 47 PPA图片

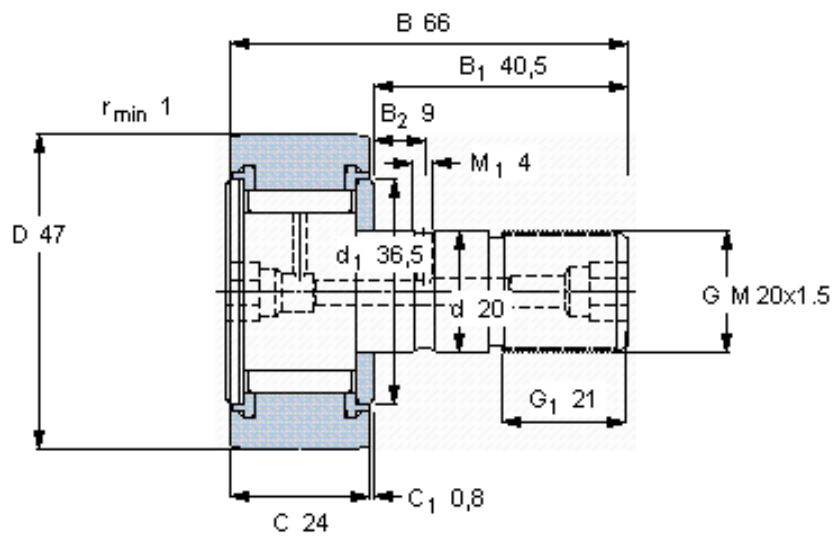

属于油脂嘴
属于六角螺母
尺寸 [毫米]
推荐的紧固扭矩 [Nm]

NIP A2x7.5


M 20x1.5

120

螺钉中的内六角
键销宽度 [毫米]

10

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e39919cd.html>

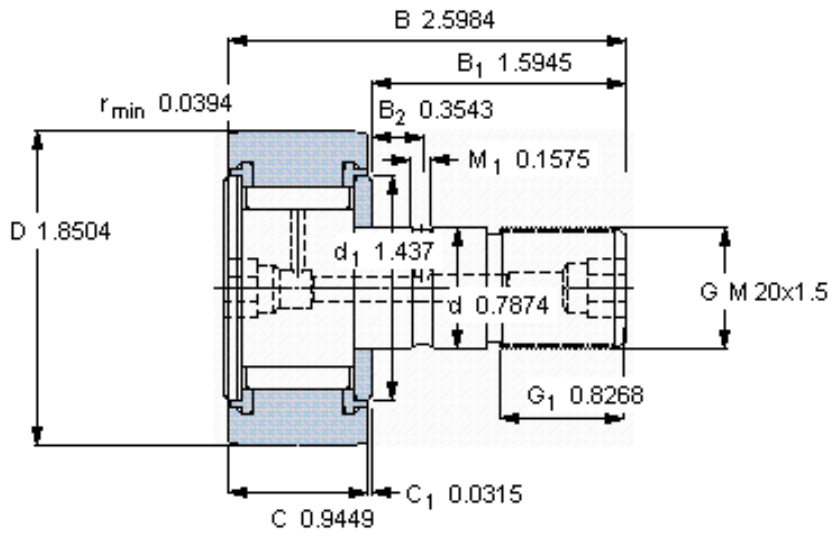

属于油脂嘴

NIP A2x7.5

属于六角螺母

M 20x1.5

尺寸 [毫米]

推荐的紧固扭矩 [Nm]

120

螺钉中的内六角

10

键销宽度 [毫米]