


### INA K89328-M参数

尺寸	$D_{c1}$	140	mm	-
	$D_c$	240	mm	-
	$D_w$	19	mm	-
	$E_a$	234	mm	-
	$E_b$	152	mm	-
重量	m	2570	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	820000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	3200000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	290000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	1520	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	570	r/min	参考转速
说明		GS89328		定位座圈
		WS89328		轴定位垫圈

### INA K89328-M图片

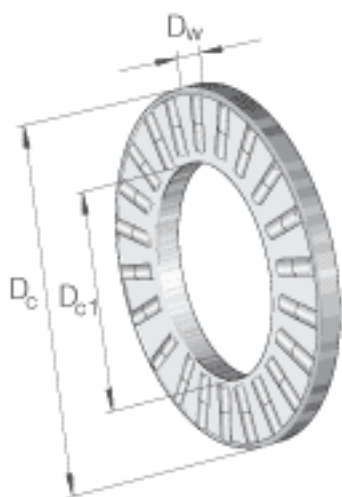

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/eb416448.html>

