


TIMKEN EE470073/470130参数

轴承类型	Bearing Type	TRB		-
子类	Bearing Subtype	TS		-
尺寸	Cone (Inner)	EE470073		内圈
	Cup (Outer)	470130		外圈
额定载荷	d	177.8	mm	内径
	D	330.2	mm	外径
	T	90.5002	mm	宽度
	C1	1018643	N	一百万转动态径向载荷
	C90	263335	N	九千万转动态径向载荷
	Ca90	165029	N	九千万转单列轴承动态轴向载荷
	C0	1574670	N	静态额定载荷
尺寸	$K = 0.39 / \tan(\text{contact angle})$	1.60		系数
	$e = 1.5 * \tan(\text{contact angle})$	0.37		系数
	$Y = 0.4 / \tan(\text{contact angle})$	1.64		系数
几何结构系数	Cg	0.1304		几何系数
尺寸	B	92.075	mm	内圈宽度
	R	13.462	mm	最大轴肩倒角半径
	db	225.044	mm	轴肩直径
	da	200.914	mm	轴肩直径
	Aa	0	mm	保持架（负值表示保持架超出内圈大端面）
	Ab	0	mm	保持架（负值表示保持架没超出内圈小端面）
	C	63.5	mm	外圈宽度
	r	6.35	mm	最大轴承座挡肩圆角半径
	Db	294.894	mm	轴承座挡肩直径
	Da	306.578	mm	轴承座挡肩直径
	a	-21.844	mm	有效中心位置
重量	Assembly Weight	31275.19	g	-

TIMKEN EE470073/470130图片





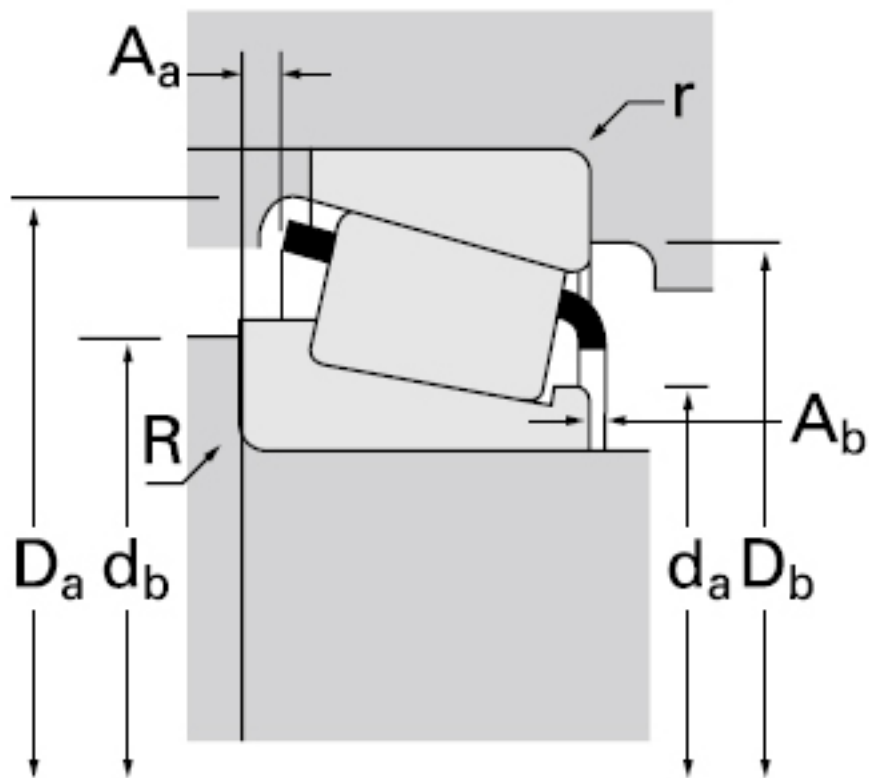

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f6143ae2.html>

