Sozhou.com 搜轴网
全国首家智能化轴承交易平台

SKF SONL 234-534参数

轴	d_a	150.813	mm	-
适用的轴承	自调心球轴承	-	-	-
	A	22234 CCK/W33	-	-
	CARB轴承	C 2234 K	-	-
主要尺寸	L	310	mm	-
	主要尺寸	610	mm	-
	H	440	mm	-
	H_1	235	mm	-
重量	重量	190000	g	-
型号	轴承座	SONL 234-534	-	-
	密封件套件	TSO 534/5.16/16	-	-
	端盖	ECO 234-534	-	-
	（需要2 pcs）	FRB 14/310	-	-

SKF SONL 234-534图片

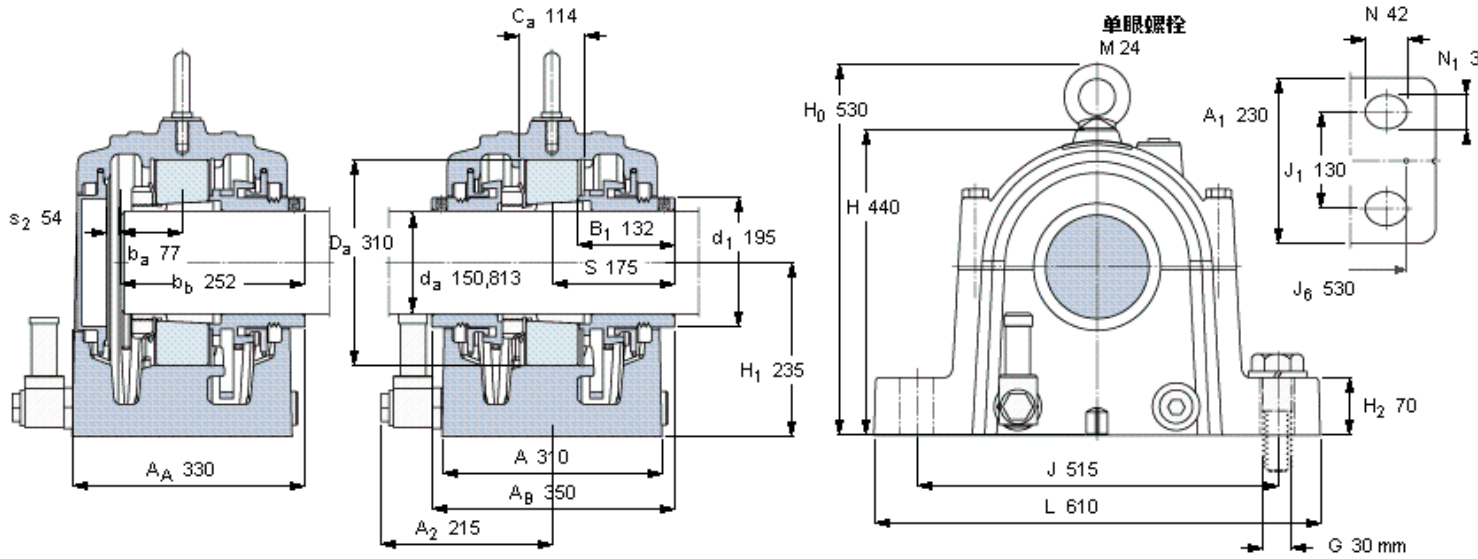

适用的SKF轴承和附件

轴承	紧定套	定位环
-	-	-
22234 CCK/W33	HA 3134	FRB 14/310
C 2234 K	HA 3134 L	FRB 14/310

油填充量

	最大
油填充量 [l]	3,5

销钉尺寸

径(最大)	20
中心距离 J_6	530

有帽螺栓

尺寸 [毫米]	M 24x160
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	350
最大允许负荷 [kN]	
$F_{120°}$	760
$F_{150°}$	440
$F_{180°}$	380

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米]	30
尺寸 [英寸]	1.1/4
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	1 310

断裂负荷，轴承箱, kN

$P_{55°}$	3 360
$P_{90°}$	1 330
$P_{120°}$	940
$P_{150°}$	860
$P_{180°}$	1 120
P_a	450



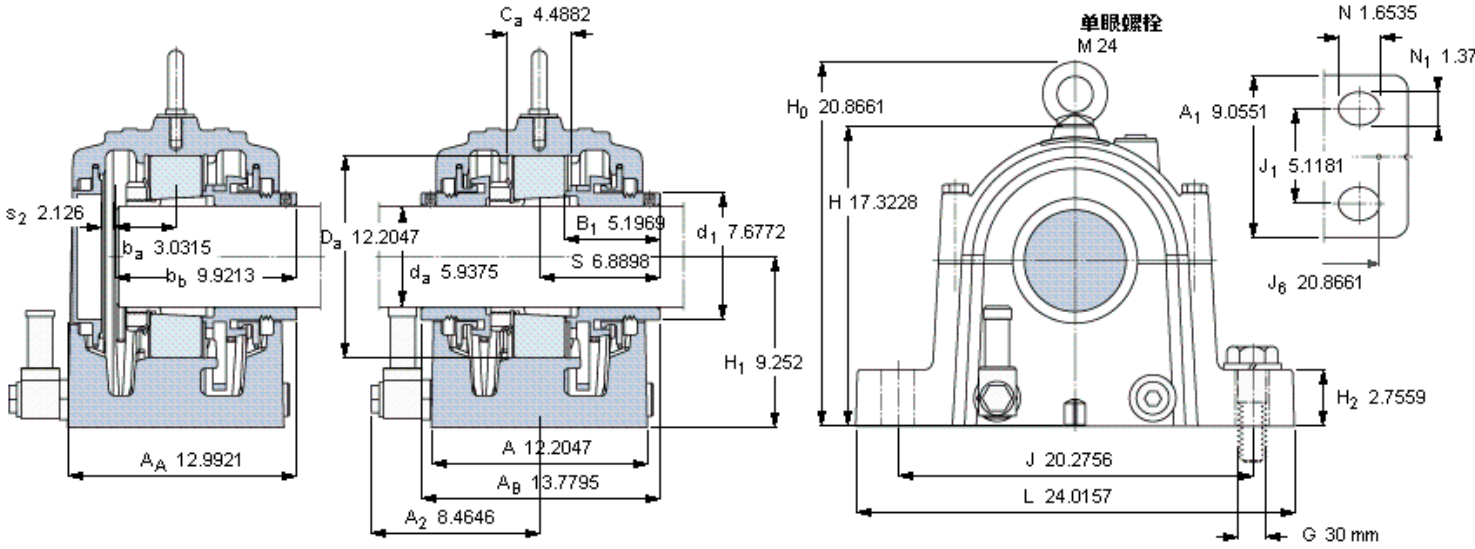

适用的SKF轴承和附件

轴承	紧定套	定位环
-	-	-
22234 CCK/W33	HA 3134	FRB 14/310
C 2234 K	HA 3134 L	FRB 14/310

油填充量

	最大
油填充量 [l]	3,5

销钉尺寸

径(最大)	0.7874
中心距离 J_6	20.8661

有帽螺栓

尺寸 [毫米]	M 24x160
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	350
最大允许负荷 [kN]	
$F_{120°}$	760
$F_{150°}$	440
$F_{180°}$	380

适用的固定螺栓

尺寸 [毫米]	30
尺寸 [英寸]	1.1/4
推荐的紧固	
扭矩 [Nm]	1 310

断裂负荷，轴承箱, kN

$P_{55°}$	3 360
$P_{90°}$	1 330
$P_{120°}$	940
$P_{150°}$	860
$P_{180°}$	1 120
P_a	450



参考资料:http://www.sozhou.com/p/f9f0e7fd.html