


### SKF K 16x22x12参数

尺寸	$F_w$	16	mm	-
	$E_w$	22	mm	-
	U	12	mm	-
基本额定载荷	C	11000	N	动载荷
	$C_0$	12500	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1500	N	-
额定转速	参考转速	22000	r/min	-
	极限转速	26000	r/min	-
重量	重量	10	g	-
型号	型号	K 16x22x12	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	G 16x22x3	-	-


### SKF K 16x22x12图片

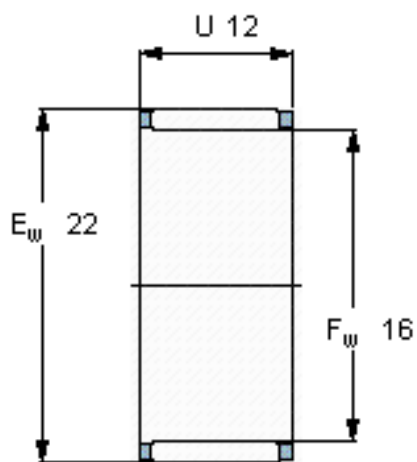

#### 适宜的附件

G密封件  
SD密封件：

G 16x22x3  
SD 16x22x3

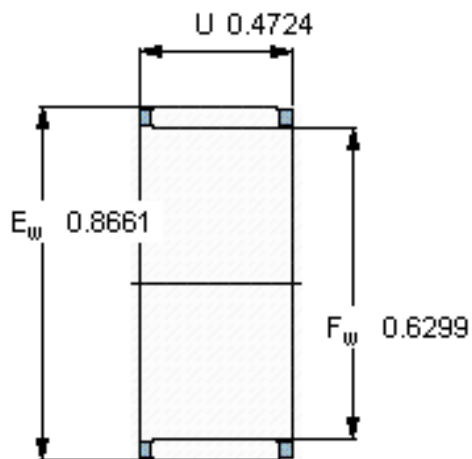

#### 适宜的附件

G密封件  
SD密封件：

G 16x22x3  
SD 16x22x3

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/fb1b6f01.html>