


SKF BT4B 328045/HA1参数

| | | | | |
|--------|-------|-----------------|----|-----|
| 主要尺寸 | d | 604.838 | mm | - |
| | D | 787.4 | mm | - |
| | T | 369.888 | mm | - |
| | B | 420.688 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 8420000 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 23200000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 1660000 | N | - |
| 重量 | 重量 | 580000 | g | - |
| 型号 | 型号 | BT4B 328045/HA1 | - | - |

SKF BT4B 328045/HA1图片

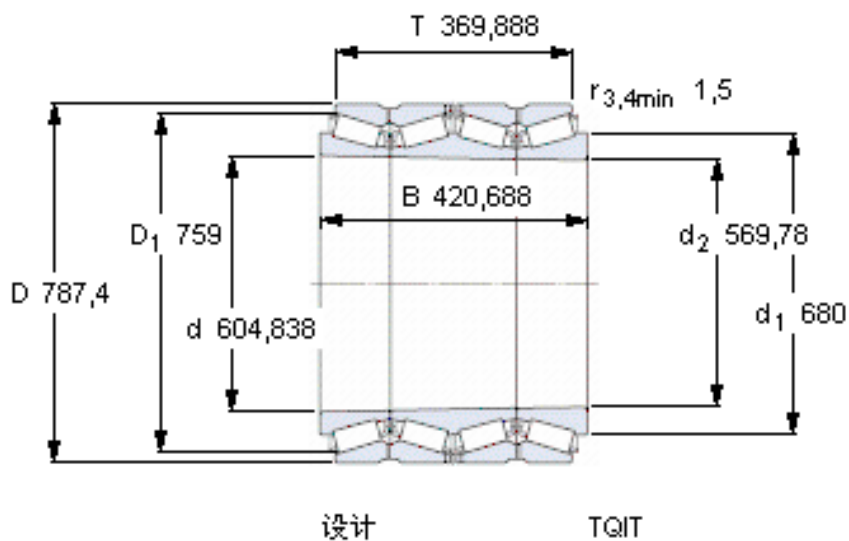

计算系数

e 0,33
Y₁ 2
Y₂ 3
Y₀ 2


对比数据

额定载荷
径向 [kN]
轴向 [kN]
推力系数

C_F 2240
C_{Fa} 364
K 1,76

圆锥孔，圆锥
1: 12

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/fd3983ae.html>

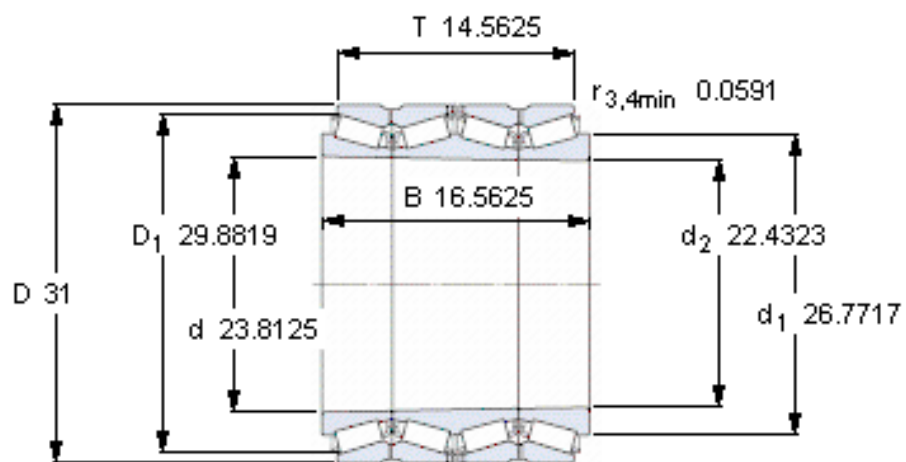

设计

TQIT

圆锥孔，圆锥

1: 12

计算系数

e 0,33

Y_1 2

Y_2 3

Y_0 2

对比数据

额定载荷

径向 [kN]

轴向 [kN]

推力系数

C_F 2240

C_{Fa} 364

K 1,76