


### NACHI NUP2217E参数

外形尺寸	d	85	mm	内径
	D	150	mm	外径
	B	36	mm	宽度
	r	2~3.5	mm	径向
	r	2~5	mm	径向
	r1	2~3.5	mm	径向
	r1	2~5	mm	径向
	Fw	100.5	mm	-
安装尺寸	db(min)	95	mm	(最小)
	db(max)	99	mm	(最大)
	dc(max)	104	mm	(最大)
	Da(max)	140	mm	(最大)
	ra(max)	2	mm	(最大)
	ra1(max)	2	mm	(最大)
基本额定载荷	Cr	217000	N	动载荷
	Cor	279000	N	静载荷
极限速度	Grease	3800	r/min	脂润滑
	Oil	4500	r/min	油润滑

### NACHI NUP2217E图片

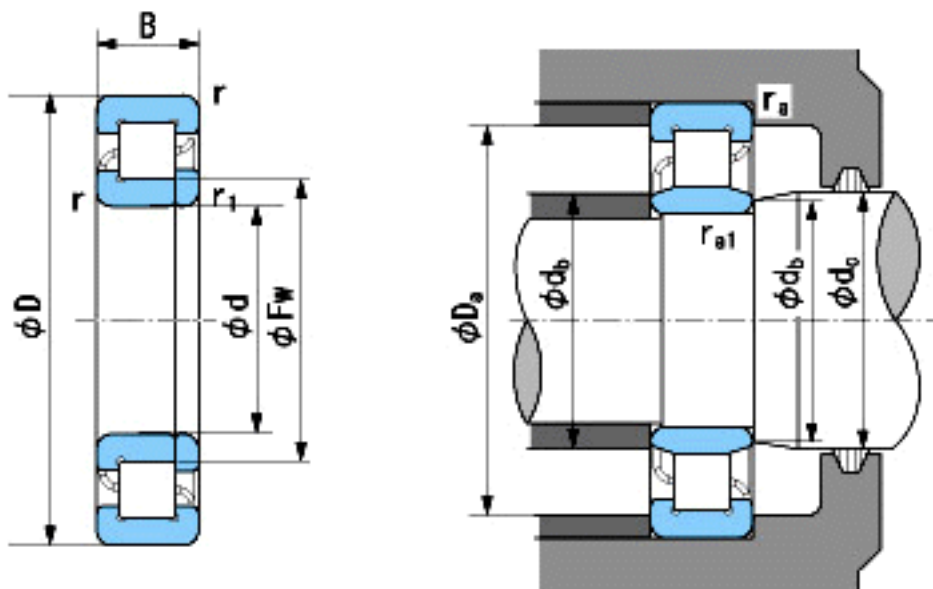

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/14198c38.html>