


IKO BRI 102216 UU参数

轴径	STDRT	15.875	mm	轴径
型号	ORDER	BRI 102216 UU		型号
重量	MASS	113.5	g	重量
主要尺寸	SD	15.875	mm	内径
	D	34.925	mm	外径
	C	25.40	mm	宽度
	B	25.65	mm	宽度
	FW	22.225	mm	内径
	安装尺寸	SDAMAX	21.2	mm
SDAMIN		21.0	mm	(最小)
DA		29.7	mm	(最大)
主要尺寸	SRA	0.6	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	21600	N	动载荷
	COR	26900	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRBZ 101416B		搭配内圈

IKO BRI 102216 UU图片

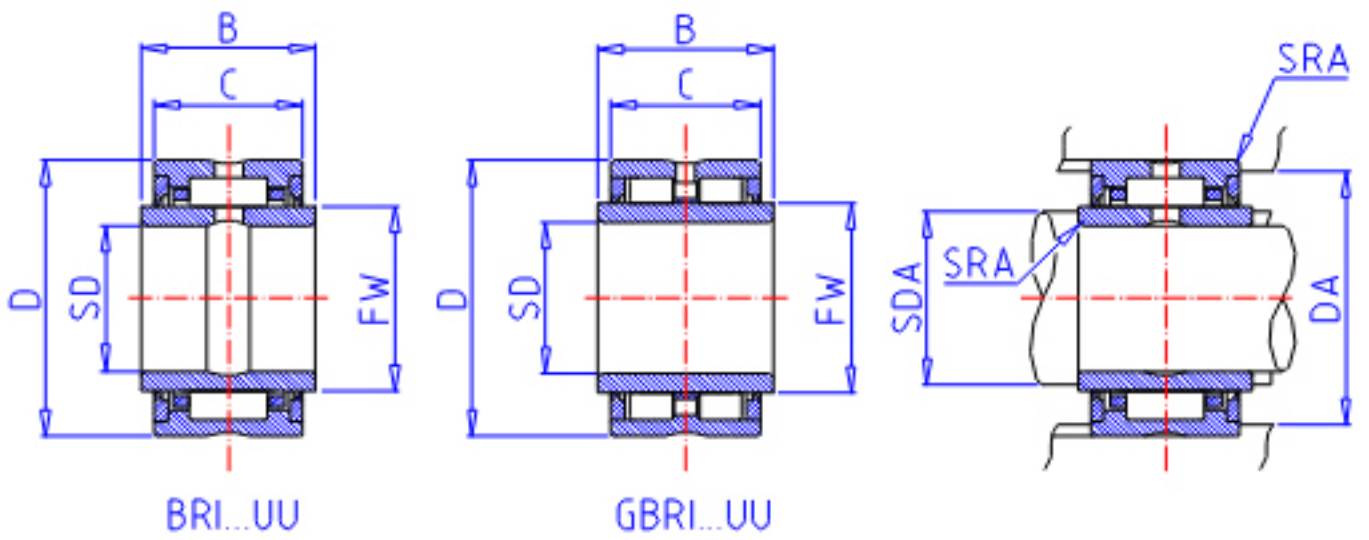

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1927f728.html>

