


IKO GBRI 162820 UU参数

轴径	STDRT	25.400	mm	轴径
型号	ORDER	GBRI 162820 UU		型号
重量	MASS	220.0	g	重量
主要尺寸	SD	25.400	mm	内径
	D	44.450	mm	外径
	C	31.75	mm	宽度
	B	32.00	mm	宽度
	FW	31.750	mm	内径
	安装尺寸	SDAMAX	30.7	mm
SDAMIN		30.5	mm	(最小)
DA		39.6	mm	(最大)
主要尺寸	SRA	0.6	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	46600	N	动载荷
	COR	83900	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRBZ 162020		搭配内圈

IKO GBRI 162820 UU图片

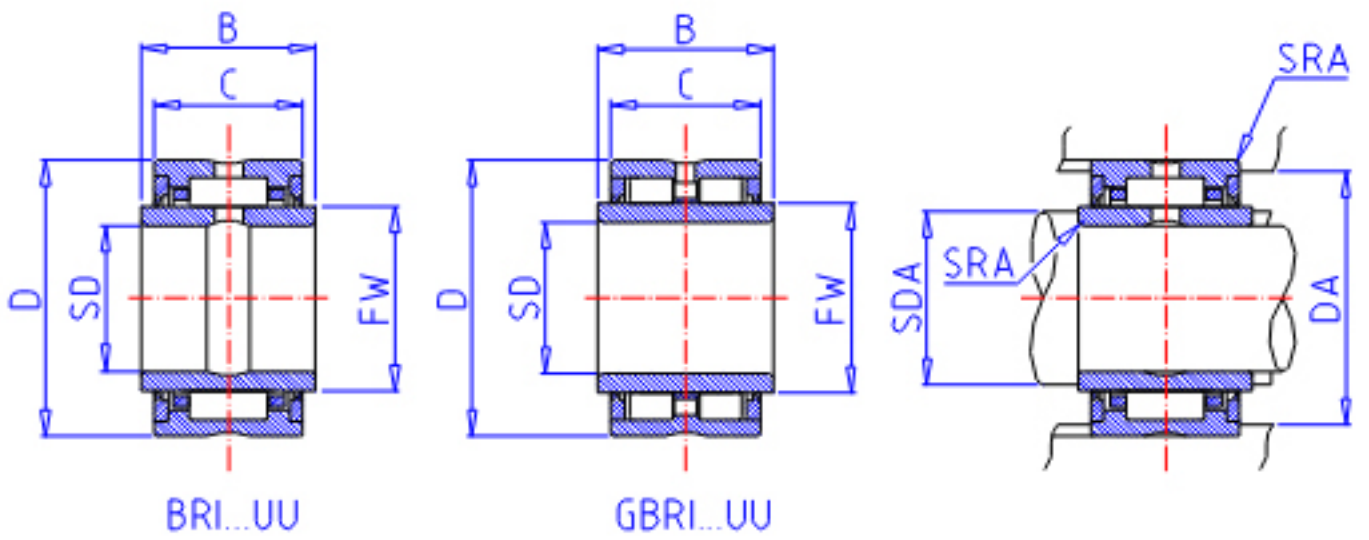

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/1930f3ad.html>

