


NACHI 2208K参数

外形尺寸	d	40	mm	内径
	D	80	mm	外径
	B	23	mm	宽度
	r	1.1~2	mm	轴向
	r	1.1~3.5	mm	轴向
安装尺寸	da (min)	46.5	mm	(最小)
	Da (max)	73.5	mm	(最大)
	ra (max)	1	mm	(最大)
重量	Mass	505	g	重量
基本额定载荷	Cr	22400	N	动载荷
	Cor	7400	N	静载荷
极限速度	Grease	7600	r/min	脂润滑
	Oil	9300	r/min	油润滑

NACHI 2208K图片

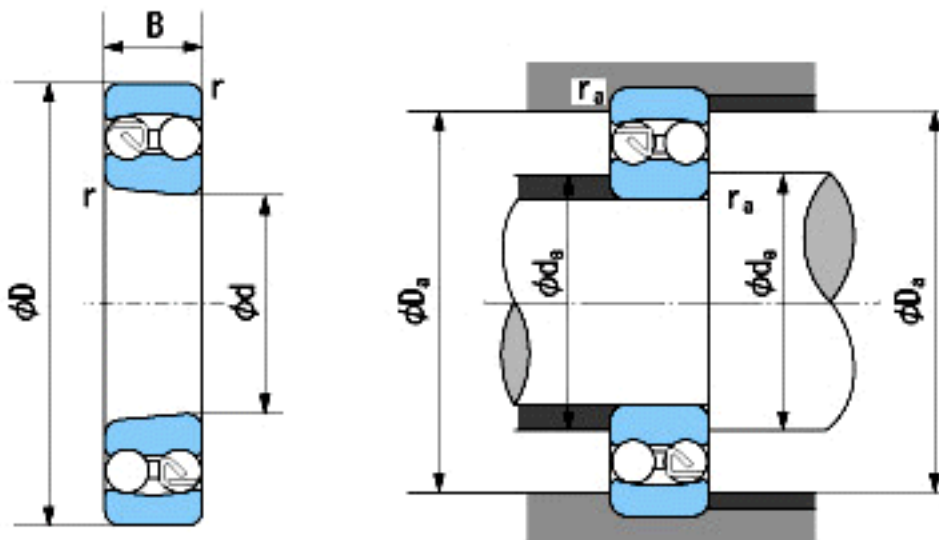

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/19adf073.html>