


SKF 4213 ATN9参数

|        |       |           |       |     |
|--------|-------|-----------|-------|-----|
| 主要尺寸   | d     | 65        | mm    | -   |
|        | D     | 120       | mm    | -   |
|        | B     | 31        | mm    | -   |
| 基本额定载荷 | C     | 67600     | N     | 动载荷 |
|        | $C_0$ | 67000     | N     | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | $P_u$ | 2800      | N     | -   |
| 额定转速   | 参考转速  | 8500      | r/min | -   |
|        | 极限转速  | 4800      | r/min | -   |
| 重量     | 重量    | 1450      | g     | -   |
| 型号     | 型号    | 4213 ATN9 | -     | -   |

SKF 4213 ATN9图片


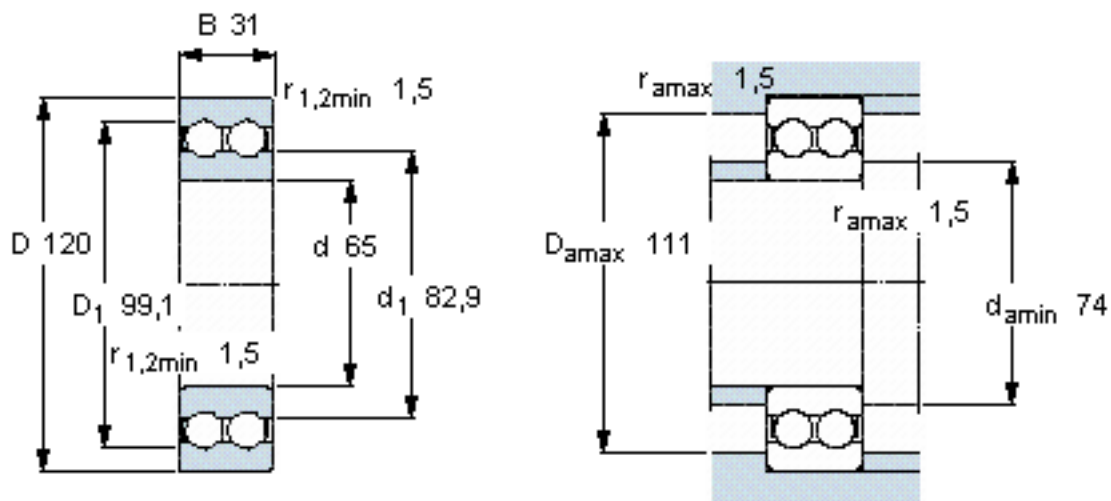


计算系数

$k_r$  0,05

$f_0$  15

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/24e837c6.html>

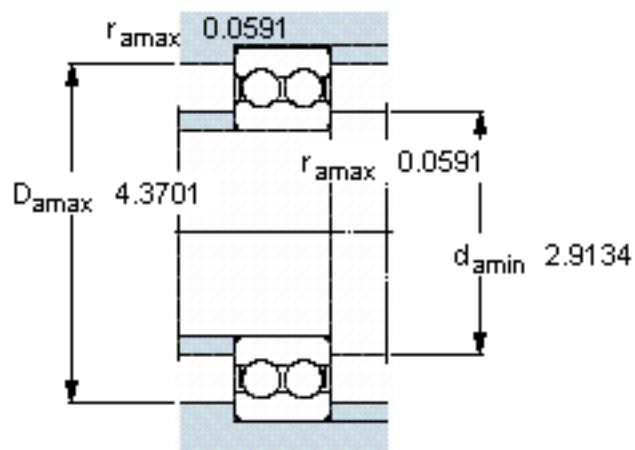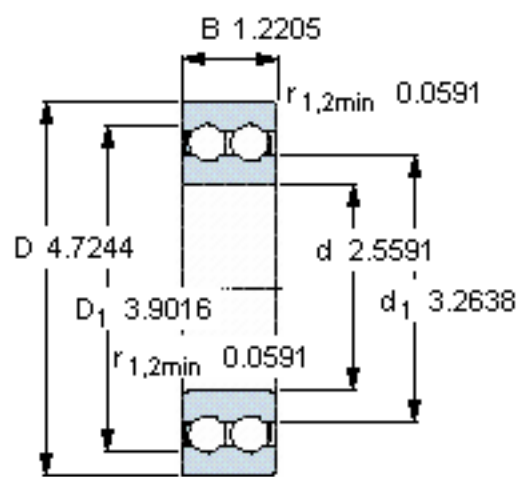

计算系数

$k_r$  0,05

$f_0$  15