


### IKO GE 40ES参数

轴径	STDRT	40	mm	轴径
型号	ORDER	GE 40ES		型号
重量	MASS	320	g	重量
主要尺寸	SD	40	mm	内径
	D	62	mm	外径
	B	28	mm	宽度
	C	22	mm	宽度
	SDK	53.0	mm	-
	SR	0.0	mm	(最小)
	SR1	0.6	mm	(最小)
	SR2	1.0	mm	(最小)
容许倾斜角度	ALP	7		容许倾斜角度
安装尺寸	SDAMIN	44.5	mm	(最小)
	SDAMAX	45.0	mm	(最大)
	DAMAX	56.5	mm	(最大)
	DAMIN	54.5	mm	(最小)
动态负载容量	CD	114000	N	动态负载容量
静态负载容量	CS	686000	N	静态负载容量

### IKO GE 40ES图片

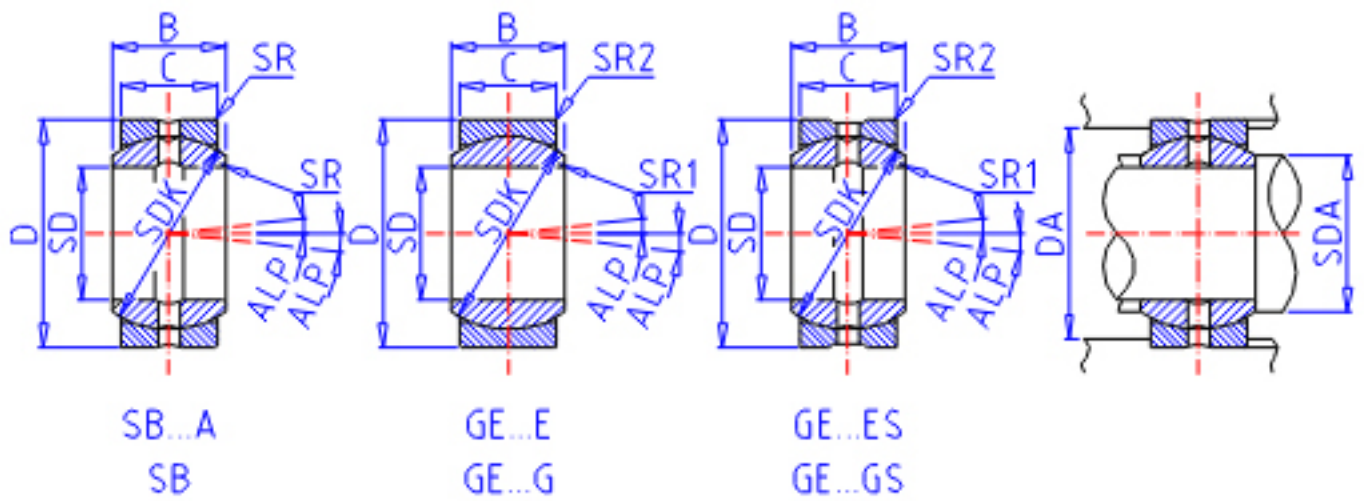

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/28026efc.html>

