
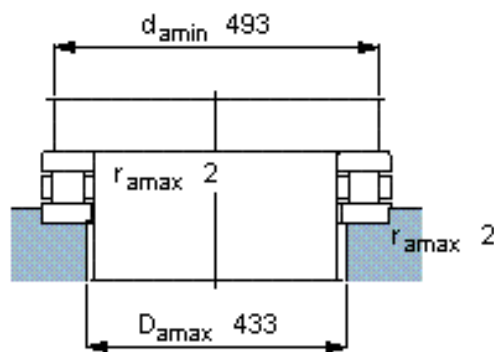


SKF 81184 M参数


主要尺寸	d	420	mm	-
	D	500	mm	-
	H	65	mm	-
基本额定载荷	C	980000	N	动载荷
	C_0	5850000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	400000	N	-
最小载荷系数	A	2.7	-	-
额定转速	额定转度	340	r/min	-
	极限转速	700	r/min	-
重量	重量	24000	g	-
型号	完整轴承	81184 M	-	-
	滚子和保持架推力组件	K 81184 M	-	-

SKF 81184 M图片

完整轴承

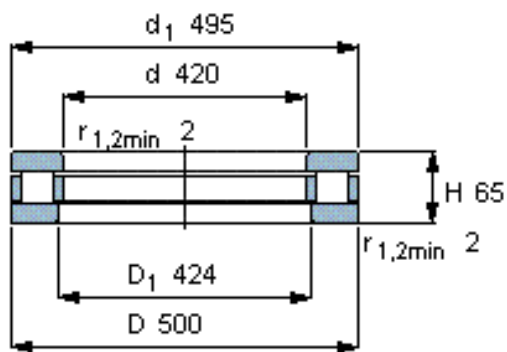

滚子和保持架推力组件

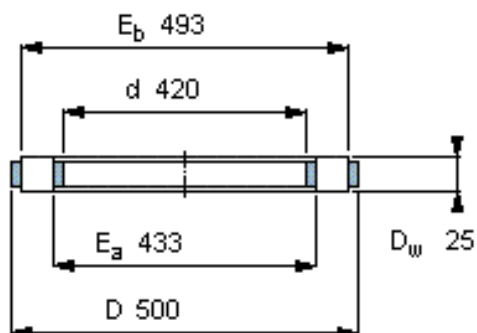


K 81184 M

质量 kg 6,57



适宜的部件

轴垫圈
WS 81184


轴承座垫圈
GS 81184

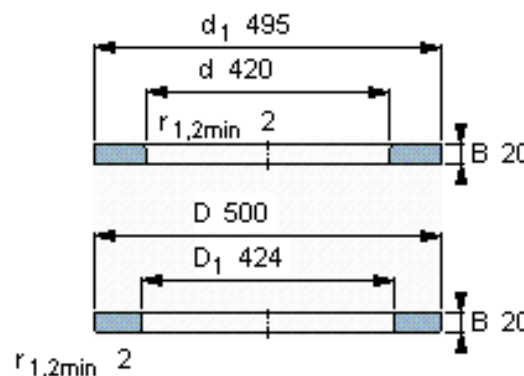

完整轴承

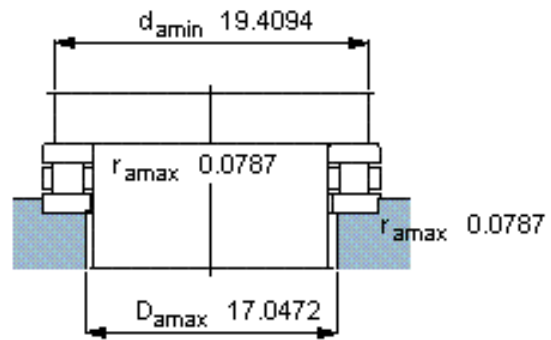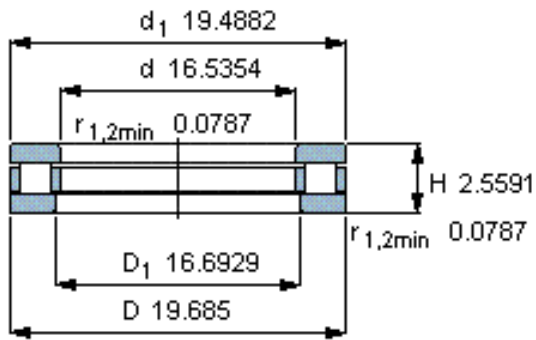

滚子和保持架推力组件

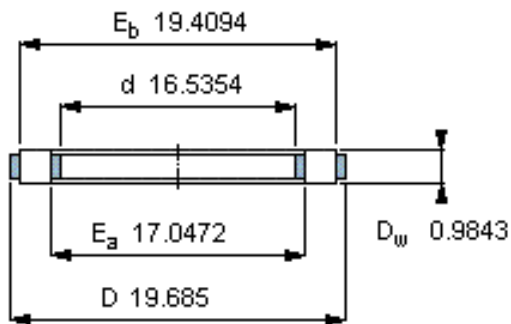


K 81184 M

质量 kg 6,57

适宜的部件

轴垫圈
WS 81184

轴承座垫圈
GS 81184

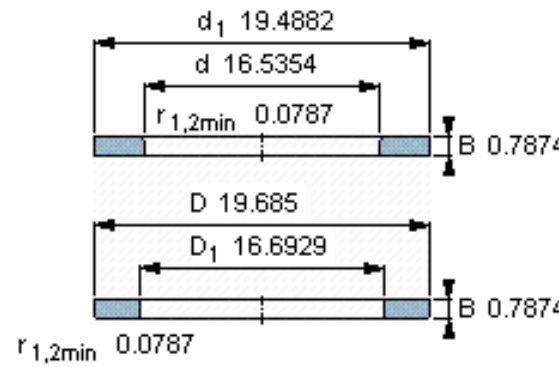

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/4017d226.html>