


SKF BT4B 332928/HA1参数

主要尺寸	d	669.925	mm	-
	D	933.45	mm	-
	T	649.288	mm	-
基本额定载荷	B	725.488	mm	-
	C	17200000	N	动载荷
疲劳载荷极限	C_0	49000000	N	静载荷
	P_u	3150000	N	-
重量	重量	1700000	g	-
型号	型号	BT4B 332928/HA1	-	-

SKF BT4B 332928/HA1图片

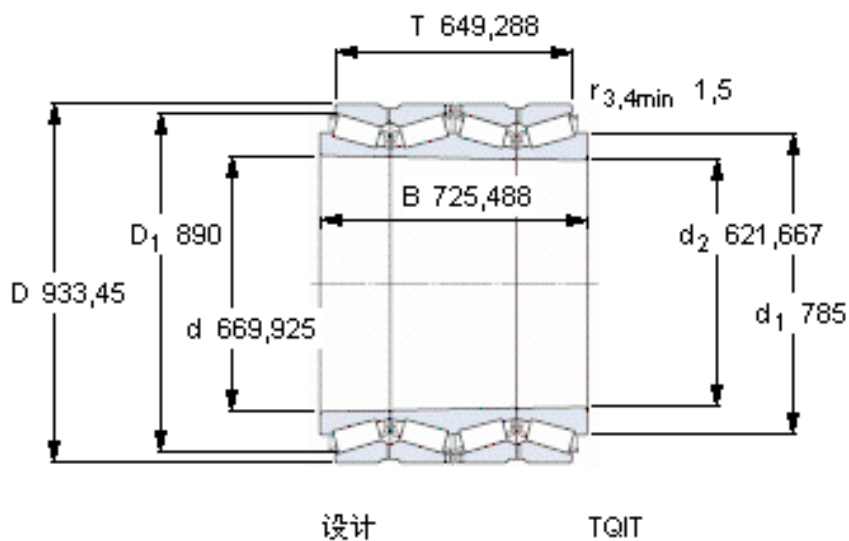

计算系数

e 0,33
Y₁ 2
Y₂ 3
Y₀ 2


对比数据

额定载荷
径向 [kN]
轴向 [kN]
推力系数

C_F 4650
C_{Fa} 750
K 1,76

圆锥孔，圆锥
1: 12

参考资料: <http://www.sozhou.com/p/547a0a54.html>

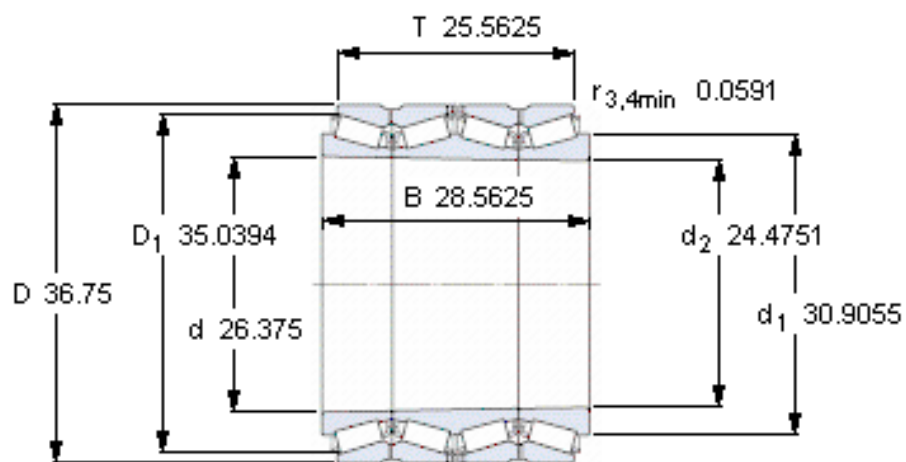

设计

TQIT

圆锥孔，圆锥

1: 12

计算系数

e 0,33

Y₁ 2

Y₂ 3

Y₀ 2

对比数据

额定载荷

径向 [kN]

轴向 [kN]

推力系数

C_F 4650

C_{Fa} 750

K 1,76