


SKF 2212 EKTN9参数



| | | | | |
|--------|-------|------------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d | 60 | mm | - |
| | D | 110 | mm | - |
| | B | 28 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 48800 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 17000 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 880 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 11000 | r/min | - |
| | 极限转速 | 8000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 1050 | g | - |
| 型号 | 型号 | 2212 EKTN9 | - | - |

SKF 2212 EKTN9图片

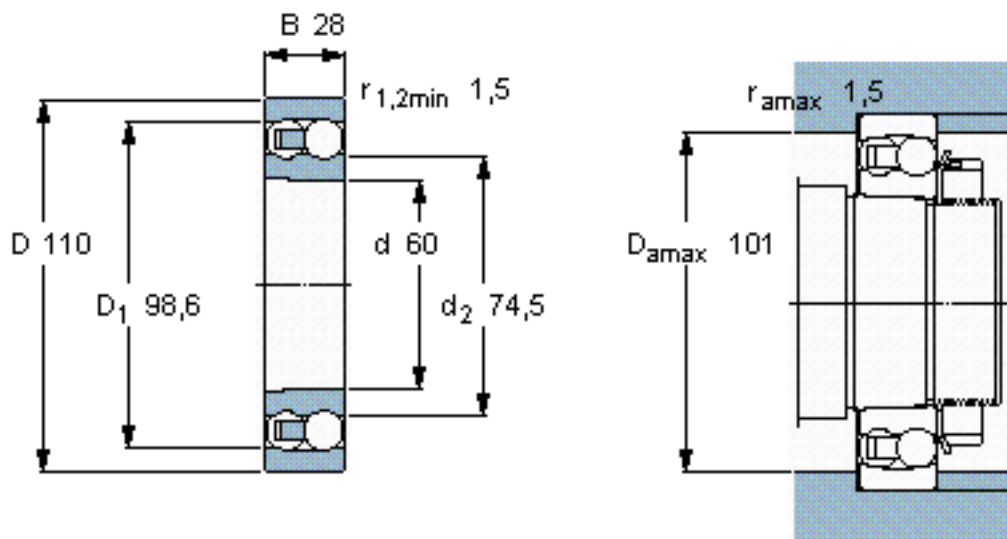

圆锥孔，圆锥
1: 12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/5f03ddff.html>

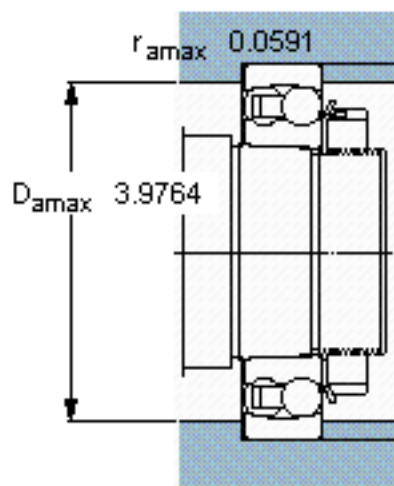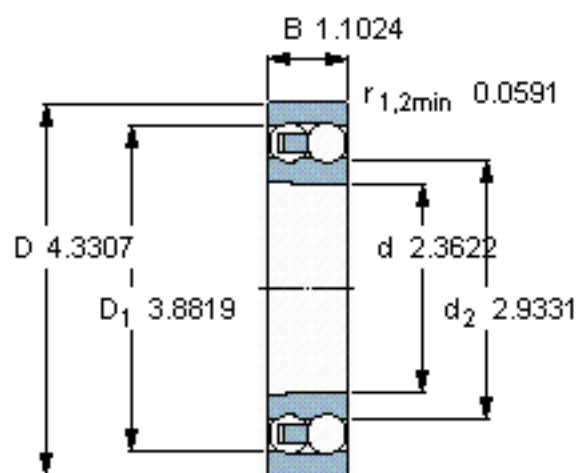

计算系数

- e 0,24
- Y_1 2,6
- Y_2 4,1
- Y_0 2,8

圆锥孔，圆锥
1: 12