


### INA K89330-M参数

尺寸	$D_c$	250	mm	-
	$D_w$	19	mm	-
	$E_a$	244	mm	-
	$E_b$	162	mm	-
重量	m	3750	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	840000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	3350000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	300000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	1440	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	540	r/min	参考转速
说明		GS89330		定位座圈
		WS89330		轴定位垫圈
尺寸	$D_{c1}$	150	mm	-

### INA K89330-M图片

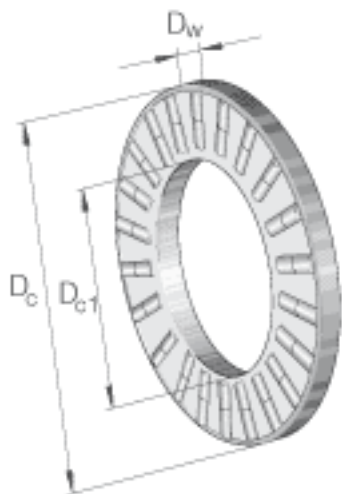

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/627919ec.html>

