


INA AXK1528参数

尺寸	$D_{c1}$	15	mm	-
	$D_c$	28	mm	-
	$D_w$	2	mm	-
	$E_a$	27	mm	-
	$E_b$	17	mm	-
重量	m	4	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	11300	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	36000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	3600	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	13200	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	5100	r/min	参考转速
说明		AS1528		推力轴承垫圈

INA AXK1528图片

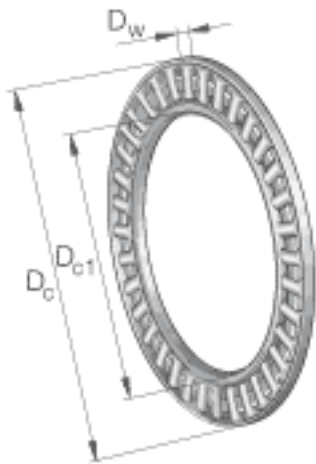

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/76af0d69.html>

