


SKF BK 4020参数


主要尺寸	F_w	40	mm	-
	D	47	mm	-
	C	20	mm	-
基本额定载荷	C	24200	N	动载荷
	C_0	53000	N	静载荷
疲劳载荷极限	P_u	6400	N	-
额定转速	参考转速	6300	r/min	-
	极限转速	7000	r/min	-
重量	重量	62	g	-
型号	型号	BK 4020	-	-

SKF BK 4020图片

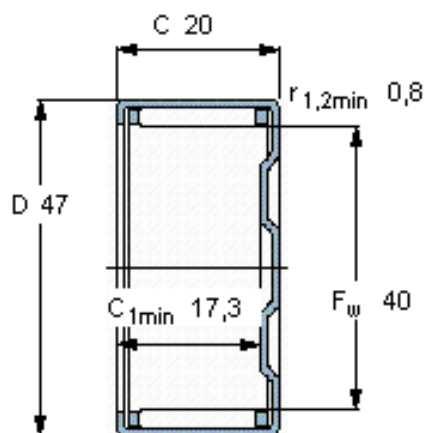

适宜的附件

IR内圈 IR 35x40x20.5
LR内圈 LR 35x40x20.5
G密封件 G 40x47x4
SD密封件： SD 40x47x4

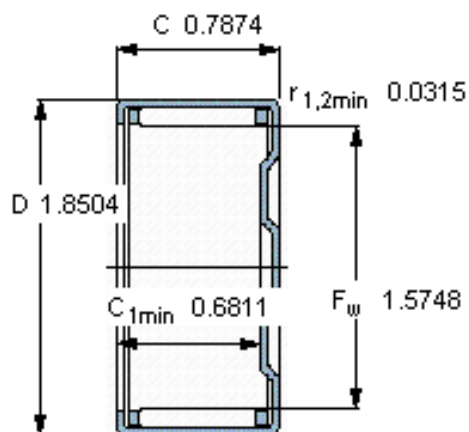

适宜的附件

IR内圈 IR 35x40x20.5
LR内圈 LR 35x40x20.5
G密封件 G 40x47x4
SD密封件： SD 40x47x4

参考资料：<http://www.sozhou.com/p/7dce2d79.html>