


IKO TRI 203820参数


轴径	STDRT	20	mm	轴径
型号	ORDER	TRI 203820		型号
重量	MASS	99.0	g	重量
主要尺寸	SD	20	mm	内径
	D	38	mm	外径
	C	20	mm	宽度
	B	20.500	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
	FW	25	mm	内径
	S	0.300	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	22.0	mm	(最小)
	SDAMAX	24.0	mm	(最大)
	DA	36.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	28900	N	动载荷
	COR	35000	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 202520		搭配内圈

IKO TRI 203820图片

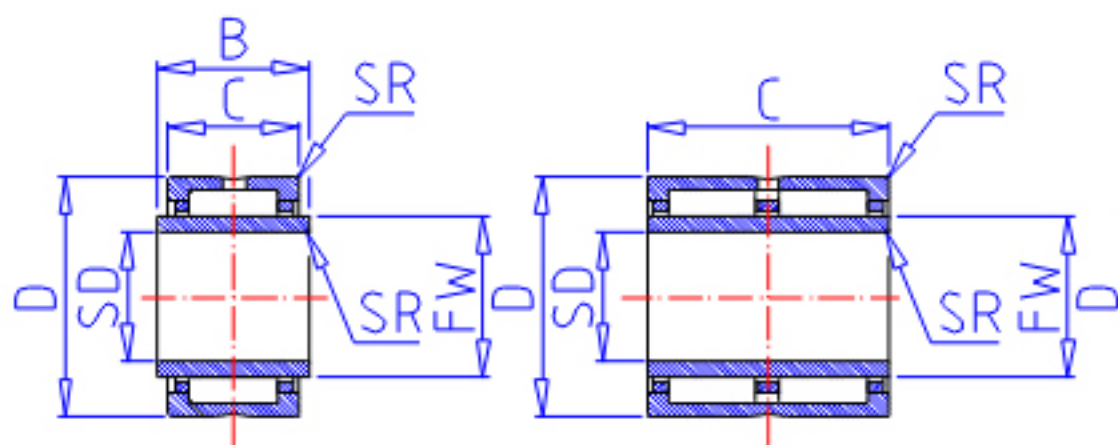

NA 48, NA 49
TAFI, TRI
NA 69 ($SD \leq 30$)

NA 69

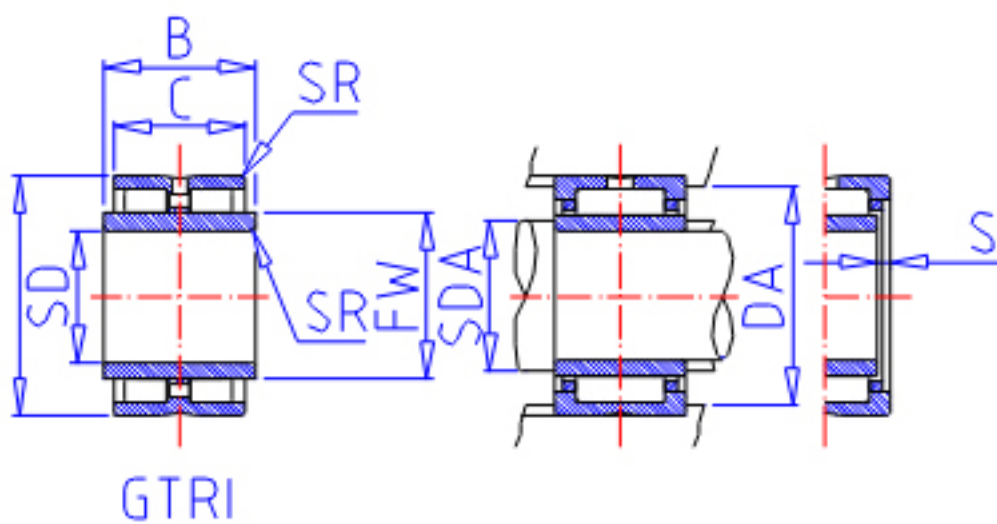

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/9c11e086.html>

