


SKF K 16x20x10参数


尺寸	$F_w$	16	mm	-
	$E_w$	20	mm	-
	U	10	mm	-
基本额定载荷	C	7480	N	动载荷
	$C_0$	10000	N	静载荷
疲劳载荷极限	$P_u$	1160	N	-
额定转速	参考转速	24000	r/min	-
	极限转速	26000	r/min	-
重量	重量	5	g	-
型号	型号	K 16x20x10	-	-
适当的密封件型号	适当的密封件型号	-	-	-

SKF K 16x20x10图片

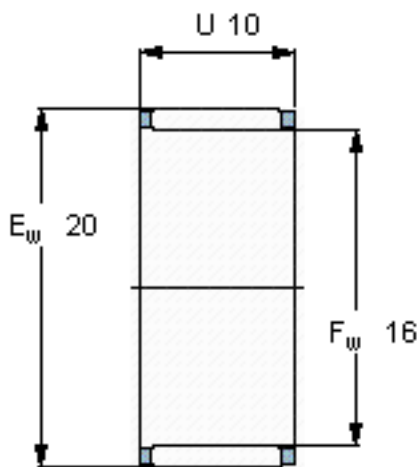

适宜的附件

G密封件 -  
SD密封件： -

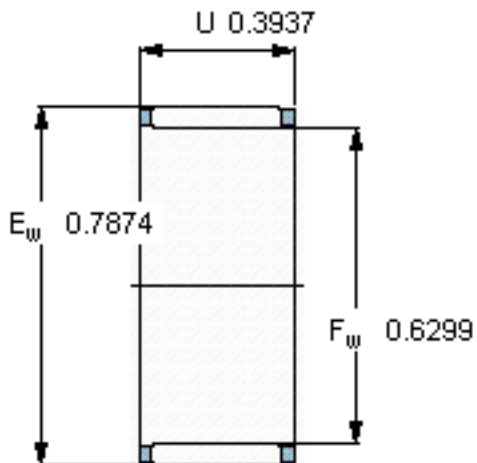

适宜的附件

G密封件 -  
SD密封件： -

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a1c4e36e.html>