


### SKF H 306 E参数


|      |              |          |    |   |
|------|--------------|----------|----|---|
| 主要尺寸 | $d_1$        | 25       | mm | - |
|      | $d$          | 30       | mm | - |
|      | $d_3$        | 45       | mm | - |
|      | $B_1$        | 31       | mm | - |
|      | $G$          | M 30x1.5 | -  | - |
| 重量   | 重量           | 110      | g  | - |
| 型号   | 带螺母和锁定装置的紧定套 | H 306 E  | -  | - |
|      | 附属锁定螺母       | KMFE 6   | -  | - |
|      | 附属锁定装置       | -        | -  | - |
|      | 适当的液压螺母      | -        | -  | - |

### SKF H 306 E图片

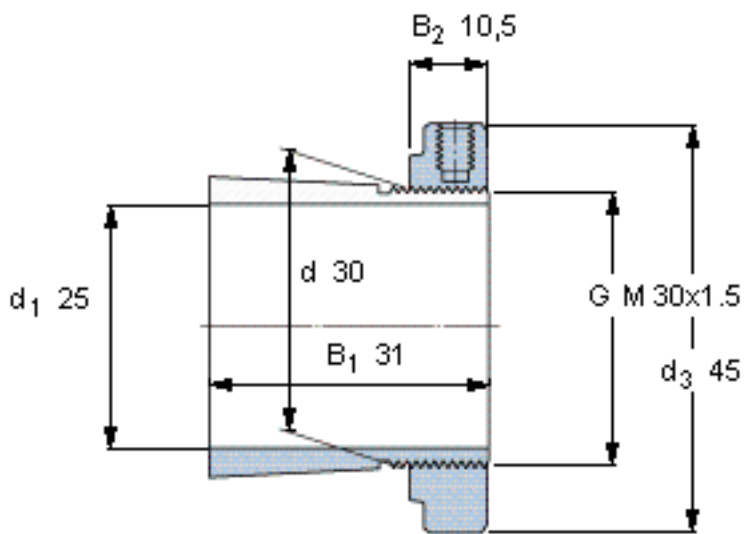

外锥度1:12

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/a602b3c7.html>

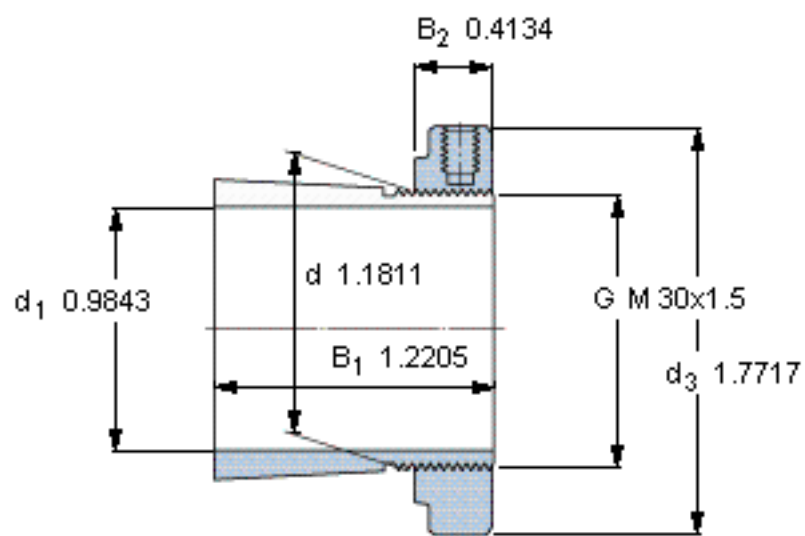

外锥度1:12