


## IKO NA 6901UU参数

|        |       |             |      |      |
|--------|-------|-------------|------|------|
| 轴径     | STDRT | 12          | mm   | 轴径   |
| 型号     | ORDER | NA 6901UU   |      | 型号   |
| 重量     | MASS  | 45.5        | g    | 重量   |
| 主要尺寸   | SD    | 12          | mm   | 内径   |
|        | D     | 24          | mm   | 外径   |
|        | C     | 22          | mm   | 宽度   |
|        | B     | 23          | mm   | 宽度   |
|        | SR    | 0.3         | mm   | (最小) |
|        | FW    | 16          | mm   | 内径   |
|        | 安装尺寸  | SDAMIN      | 14.0 | mm   |
| SDAMAX |       | 15.0        | mm   | (最大) |
| DA     |       | 22.0        | mm   | (最大) |
| 基本额定载荷 | CR    | 15500       | N    | 动载荷  |
|        | COR   | 20400       | N    | 静载荷  |
| 搭配内圈   | IR    | LRTZ 121623 |      | 搭配内圈 |

## IKO NA 6901UU图片

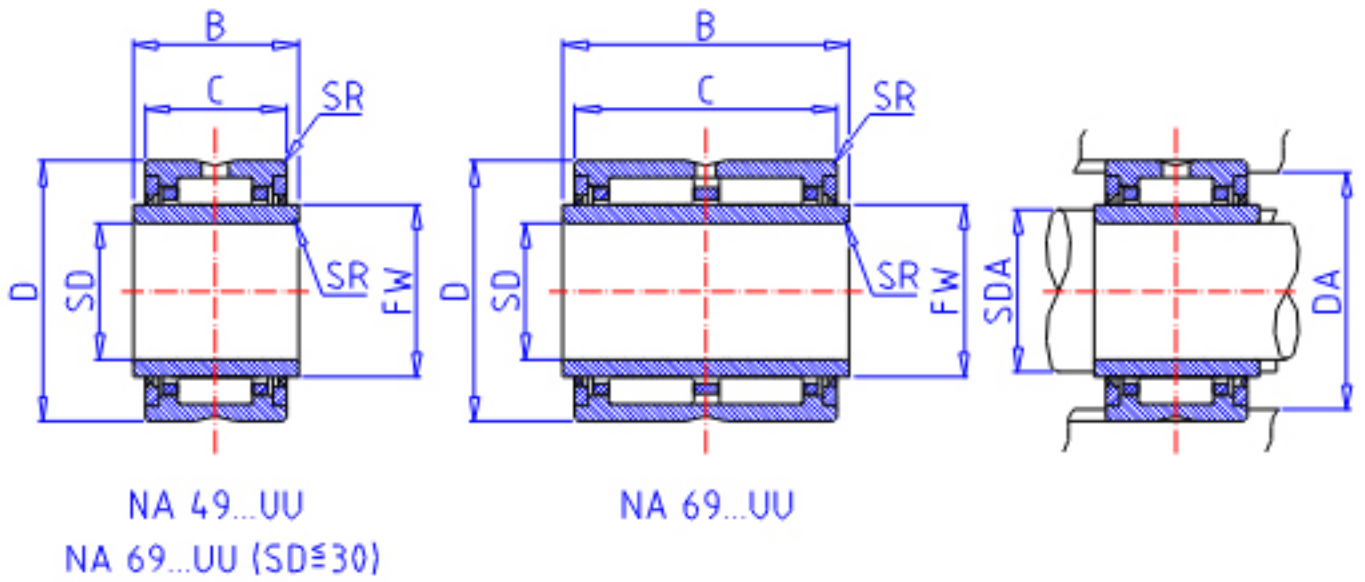

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/aa78b472.html>

