


### NTN 4T-15123/15245参数

主要尺寸	SD	31.750	mm	-
	D	62.000	mm	外径
	T	18.161	mm	宽度
	B	19.050	mm	宽度
	C	14.288	mm	宽度
安装尺寸	R	*	mm	(最大)
	R1	1.3	mm	(最小)
型号	ORDER	4T-15123/15245		型号
基本额定载荷	CR	46500	N	动载荷
	COR	54000	N	静载荷
	CRF	4 750	kgf	动载荷
	CORF	5 500	kgf	静载荷
极限转速	LSG	6 100	r/min	脂润滑
	LSO	8 200	r/min	油润滑
作用点	A	5.1	mm	-
重量	MASS	240	g	重量
安装尺寸	DA1	42.5	mm	(最小)
	DB1	36.5	mm	(最大)
	DA	55	mm	(最大)
	DB	58	mm	(最小)
常数	E	0.35		-
轴向载荷系数	Y2	1.71		-
	Y0	0.94		-

### NTN 4T-15123/15245图片

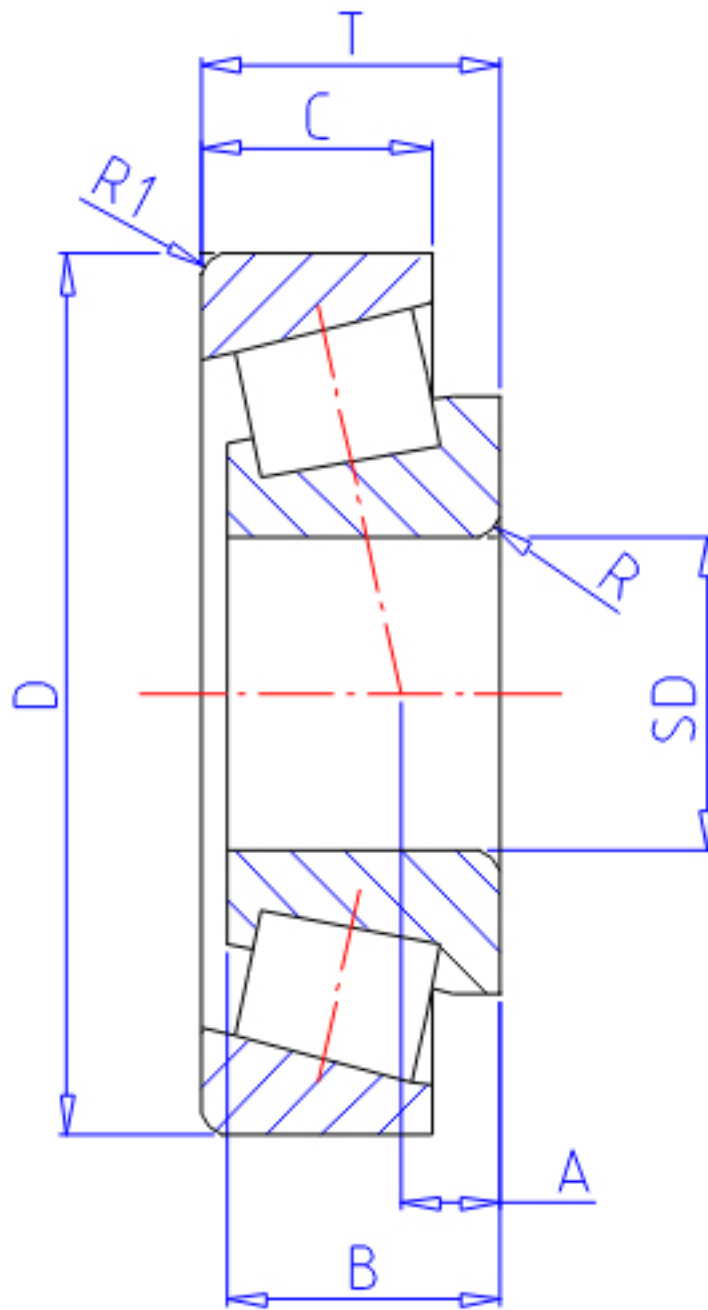

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/af01f524.html>

