


NTN 4T-33210参数

主要尺寸	SD	50	mm	-
	D	90	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	24.5	mm	宽度
	R	1.5	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	4T-33210	
基本额定载荷	CR	115000	N	动载荷
	COR	158000	N	静载荷
	CRF	11 700	kgf	动载荷
	CORF	16 100	kgf	静载荷
极限转速	LSG	4 000	r/min	脂润滑
	LSO	5 300	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	3DE		-
作用点	A	23.5	mm	-
重量	MASS	850	g	重量
安装尺寸	DA1	58.5	mm	(最小)
	DB1	57	mm	(最大)
	DA	81.5	mm	(最大)
	DA2	77	mm	(最小)
	DB	87		-
	SA	5	mm	(最小)
	SB	7.5	mm	(最小)
	RAS	1.5	mm	(最大)
R1AS	1.5	mm	(最大)	
常数	E	0.41		-
轴向载荷系数	Y2	1.45		-
	Y0	0.8		-

NTN 4T-33210图片

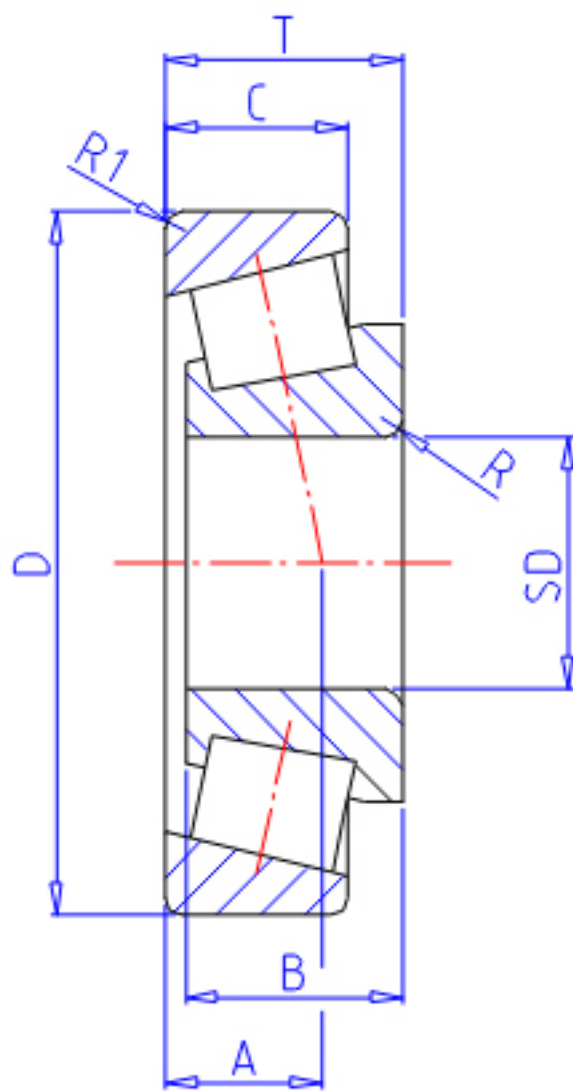

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/afd6f098.html>

