


### INA K89317-M参数

尺寸	$D_{c1}$	85	mm	-
	$D_c$	150	mm	-
	$D_w$	12	mm	-
	$E_a$	146	mm	-
	$E_b$	93	mm	-
重量	m	930	g	质量
基本额定载荷	$C_a$	325000	N	基本额定动载荷, 轴向
	$C_{0a}$	1140000	N	基本额定静载荷, 轴向
疲劳极限载荷	$C_{ua}$	104000	N	疲劳极限载荷
极限转速	$n_G$	2450	r/min	极限转速
参考转速	$n_B$	1030	r/min	参考转速
说明		GS89317		定位座圈
		WS89317		轴定位垫圈

### INA K89317-M图片

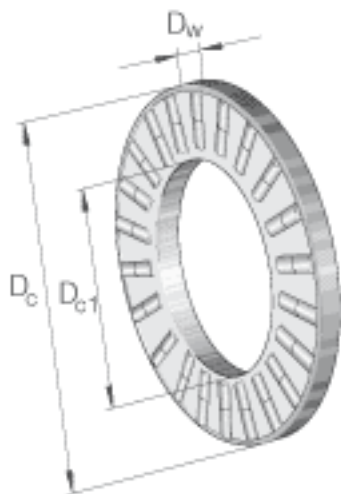

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/b019d210.html>

