


IKO TAFI 203216参数

轴径	STDRT	20	mm	轴径
型号	ORDER	TAFI 203216		型号
重量	MASS	48.5	g	重量
主要尺寸	SD	20	mm	内径
	D	32	mm	外径
	C	16	mm	宽度
	B	0.000	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
	FW	24	mm	内径
	S	0.500	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	22.0	mm	(最小)
	SDAMAX	23.0	mm	(最大)
	DA	30.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	15300	N	动载荷
	COR	22500	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 202416		搭配内圈

IKO TAFI 203216图片

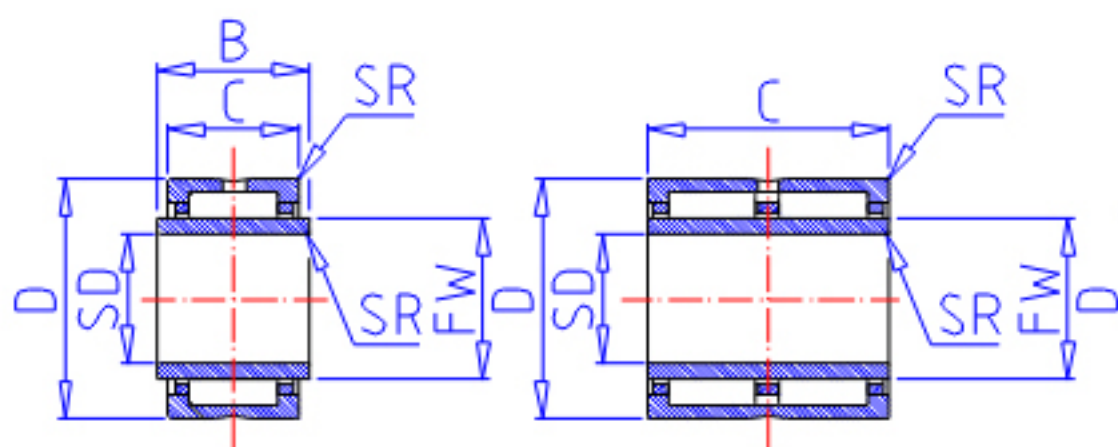

NA 48, NA 49
TAFI, TRI
NA 69 (SD \leq 30)

NA 69



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/cc2d7dc6.html>

