


## NTN 32019XU参数

主要尺寸	SD	95	mm	-
	D	145	mm	外径
	T	32.00	mm	宽度
	B	32.0	mm	宽度
	C	24.0	mm	宽度
	R	2.0	mm	(最小)
	R1	1.5	mm	(最小)
	型号	ORDER	32019XU	
基本额定载荷	CR	171000	N	动载荷
	COR	280000	N	静载荷
	CRF	17 500	kgf	动载荷
	CORF	28 600	kgf	静载荷
极限转速	LSG	2 300	r/min	脂润滑
	LSO	3 100	r/min	油润滑
ISO的尺寸	ISO	4CC		-
作用点	A	31.5	mm	-
重量	MASS	1830	g	重量
安装尺寸	DA1	105	mm	(最小)
	DB1	105	mm	(最大)
	DA	136.5	mm	(最大)
	DA2	130	mm	(最小)
	DB	140		-
	SA	6	mm	(最小)
	SB	8	mm	(最小)
	RAS	2	mm	(最大)
	R1AS	1.5	mm	(最大)
常数	E	0.44		-
轴向载荷系数	Y2	1.36		-
	Y0	0.75		-

## NTN 32019XU图片

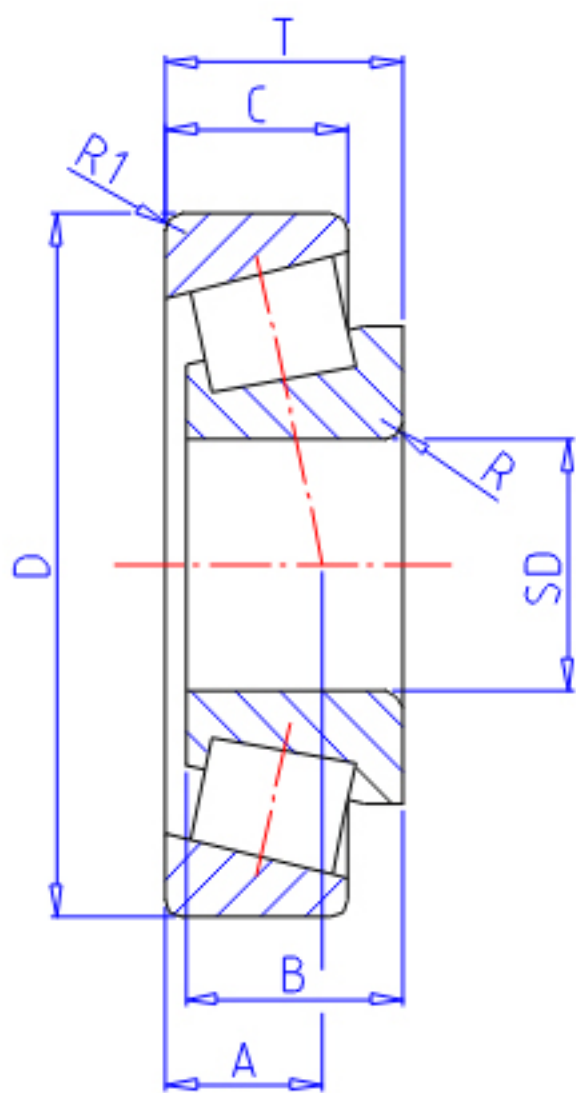

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/e206e8a8.html>

