


IKO TRI 304830参数


轴径	STDRT	30	mm	轴径
型号	ORDER	TRI 304830		型号
重量	MASS	199.0	g	重量
主要尺寸	SD	30	mm	内径
	D	48	mm	外径
	C	30	mm	宽度
	B	30.500	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
	FW	35	mm	内径
	S	1.000	mm	-
安装尺寸	SDAMIN	32.0	mm	(最小)
	SDAMAX	34.0	mm	(最大)
	DA	46.0	mm	(最大)
基本额定载荷	CR	47400	N	动载荷
	COR	72300	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 303530-1		搭配内圈

IKO TRI 304830图片

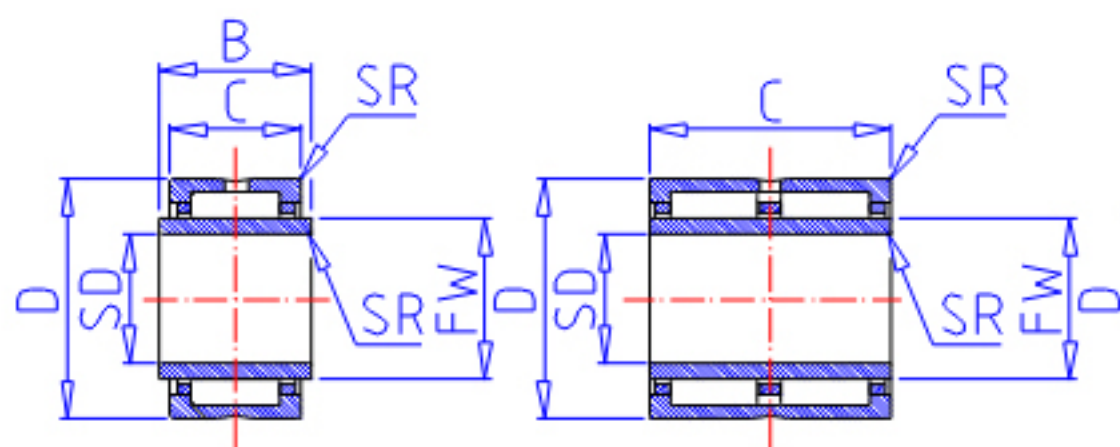

NA 48, NA 49
TAFI, TRI
NA 69 ($SD \leq 30$)

NA 69

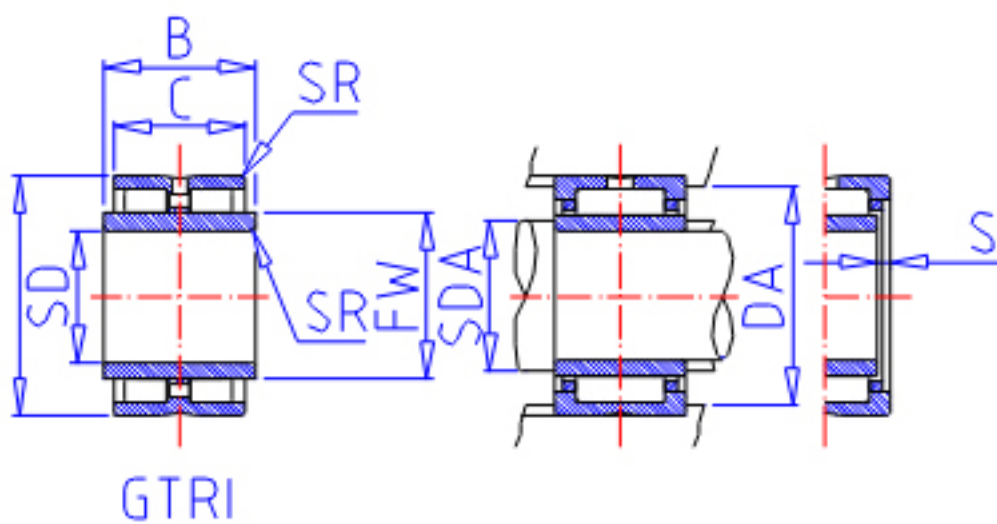

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f1c61861.html>

