



SKF 2312 K + H 2312参数

| | | | | |
|--------|--------|-----------------|-------|-----|
| 主要尺寸 | d_1 | 55 | mm | - |
| | D | 130 | mm | - |
| | B | 46 | mm | - |
| 基本额定载荷 | C | 87100 | N | 动载荷 |
| | C_0 | 28500 | N | 静载荷 |
| 疲劳载荷极限 | P_u | 1460 | N | - |
| 额定转速 | 参考转速 | 9500 | r/min | - |
| | 极限转速 | 7000 | r/min | - |
| 重量 | 重量 | 2950 | g | - |
| 型号 | 轴承+紧定套 | 2312 K + H 2312 | - | - |

SKF 2312 K + H 2312图片

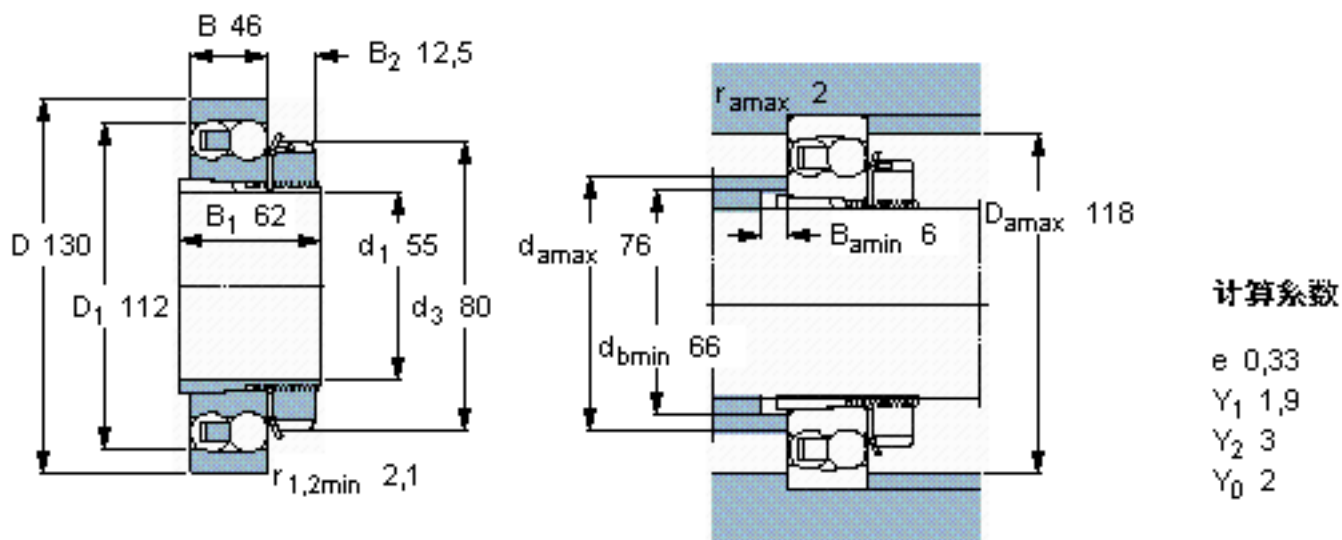

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f3daa377.html>

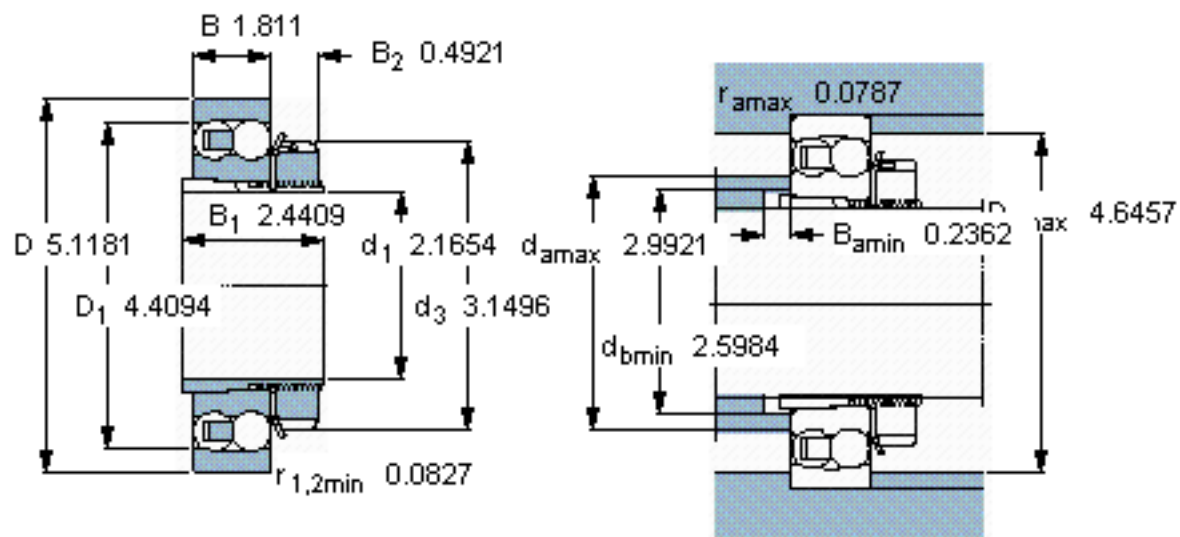

计算系数

$e = 0,33$

$Y_1 = 1,9$

$Y_2 = 3$

$Y_0 = 2$