


IKO NAF 304716参数

轴径	STDRT	30	mm	轴径
型号	ORDER	NAF 304716		型号
重量	MASS	107.0	g	重量
主要尺寸	SD	30	mm	内径
	FW	35	mm	内径
	D	47	mm	外径
	C	16	mm	宽度
	SR	0.3	mm	(最小)
安装尺寸	SDB	40.4	mm	-
	DA	45	mm	(最大)
	SDAMIN	32	mm	(最小)
	SDAMAX	34.0	mm	(最大)
	DB	35.6	mm	-
基本额定载荷	CR	23100	N	动载荷
	COR	33900	N	静载荷
搭配内圈	IR	LRT 303516		搭配内圈

IKO NAF 304716图片



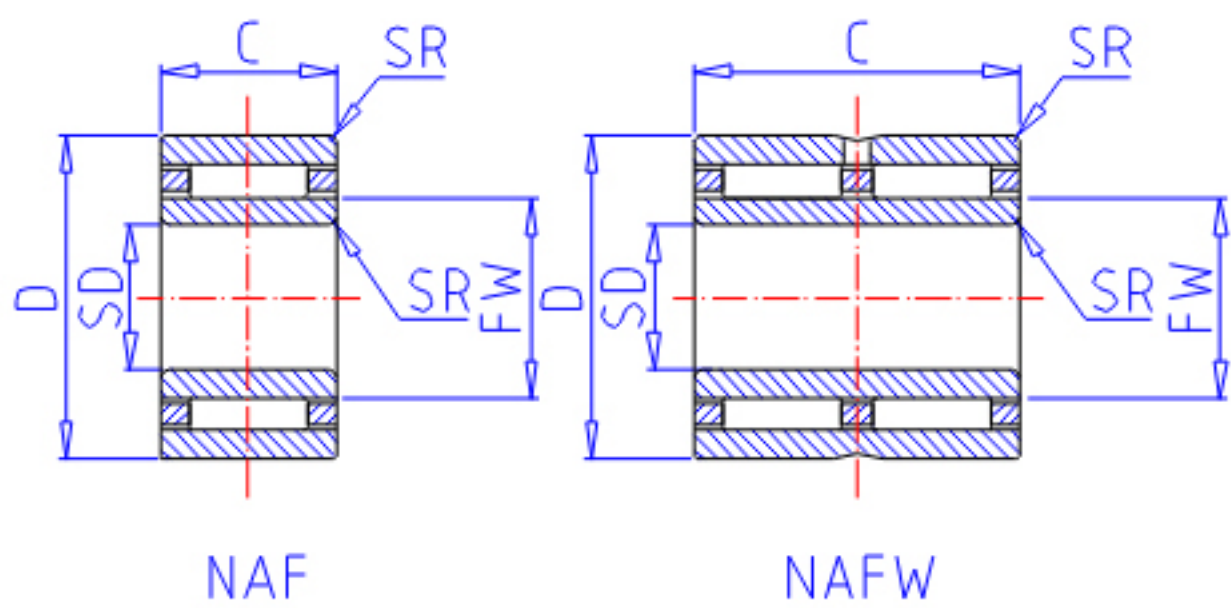

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f4926c48.html>

