


## IKO SB 22A参数

轴径	STDRT	22	mm	轴径
型号	ORDER	SB 22A		型号
重量	MASS	90	g	重量
主要尺寸	SD	22	mm	内径
	D	37	mm	外径
	B	19	mm	宽度
	C	16	mm	宽度
	SDK	32.0	mm	-
	SR	0.3	mm	(最小)
	SR1	0.0	mm	(最小)
容许倾斜角度	SR2	0.0	mm	(最小)
	ALP	6		容许倾斜角度
	安装尺寸	SDAMIN	24.5	mm
SDAMAX		25.5	mm	(最大)
DAMAX		34.5	mm	(最大)
DAMIN		30.0	mm	(最小)
动态负载容量	CD	50200	N	动态负载容量
静态负载容量	CS	301000	N	静态负载容量

## IKO SB 22A图片

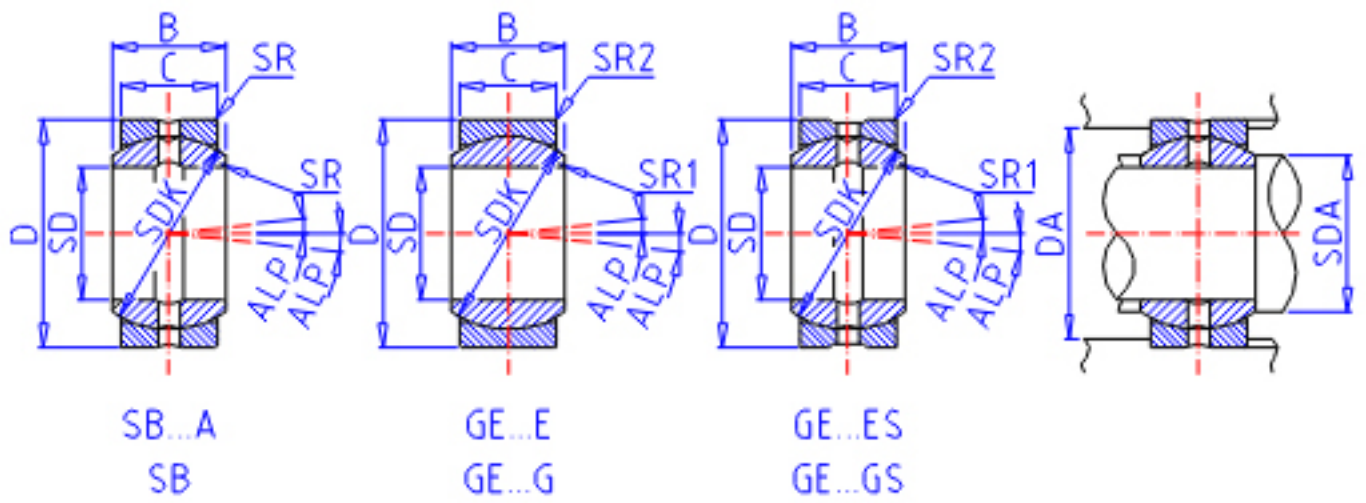

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/f665bbc5.html>

